



WASHROOM EVOLUTION

2026

WASHROOM • EVOLUTION

● **Fumagalli Componenti** S.R.L.

dal 1962

FUMAGALLI COMPONENTI, azienda italiana leader nella produzione di Asciugamani e asciugacapelli elettrici, nel corso degli anni si è posta ai vertici del settore per l'allestimento completo dell'area washroom, apportando costantemente innovazione di prodotto. Fumagalli promuove il Made in Italy nel Mondo.

brand



MAGNUM®

MAGNUM® è il brand commerciale più noto della gamma Fumagalli, riconosciuto e apprezzato in Italia da milioni di utilizzatori. Sinonimo di qualità, efficienza, sicurezza e alte prestazioni. È il prodotto più richiesto in assoluto a livello Nazionale dalle Aziende più illustri.



FUMAGALLI®

Brand dedicato alle soluzioni di design e di arredo

SPEEDMAX

Asciugamani Jet, dimensioni contenute e alte prestazioni

BLU LINE

Definisce la linea Dispenser, Accessori ed Arredo Toilette

W A S H R O O M • E V O L U T I O N

struttura commerciale Italia ed Export

Sede commerciale, amministrativa e di produzione localizzate in un'unica area consentono la riduzione delle tempistiche necessarie per completare il ciclo produttivo.

È stato recentemente inaugurato il nuovo showroom nella storica sede per esprimere al meglio l'evoluzione di Fumagalli, con l'obiettivo di comunicare attraverso un'esposizione molto accurata l'immagine di un'azienda che riserva grande attenzione alla qualità dei propri articoli e alla loro costante evoluzione.

Gli articoli FUMAGALLI sono presenti in oltre 60 paesi nel mondo, situati all'interno delle più importanti realtà Industriali e Commerciali.



W A S H R O O M • E V O L U T I O N

progetti speciali

Una divisione aziendale ad hoc si occupa della gestione dei Grandi Progetti e Progetti Speciali.

In base alla richiesta specifica del cliente viene avviato, dopo un pre-audit di verifica, uno studio di fattibilità con un gruppo di esperti che sviluppano diverse soluzioni per assecondare le esigenze del cliente.

Alcuni esempi:

- **Autogrill Area servizio VILLORESI EST**
Area Bagno completa, progetto ad hoc per blocco lavabo - asciugatura
- **Centro Commerciae IL CENTRO • Arese**
Area bagno completa, progetto ad hoc blocco lavabo-asciugatura e orinatoi





CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

ICIM-9001-004214-06

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.

UNITÀ OPERATIVA / OPERATIVE UNIT

VIALE EDISON, 9 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2015

Sistema di Gestione per la Qualità / Quality Management System

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

IAF: 19 - 18

Progettazione e produzione di asciugamani e asciugacapelli elettrici,
accessori per arredo-bagno e per l'igiene pubblica.

*Design and manufacture of electrical hand/hair dryers,
accessories for bathroom and for public health.*

Riferirsi alla documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità aziendale per l'applicabilità dei requisiti della norma di riferimento.
Refer to the documentation of the Quality Management System for details of application to reference standard requirements.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del documento ICIM "Regolamento per la certificazione dei sistemi di gestione" e al relativo Schema specifico.
The use and the validity of this certificate shall satisfy the requirements of the ICIM document "Rules for the certification of company management systems" and specific Scheme.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,
si prega di contattare il n° telefonico +39 02 725341 o indirizzo e-mail info@icim.it.
For timely and updated information about any changes in the certification status referred to in this certificate,
please contact the number +39 02 725341 or email address info@icim.it.

DATA EMISSIONE
FIRST ISSUE
16/11/2006

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
27/08/2024

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
26/08/2027

Vincenzo Delacqua
Rappresentante Direzione / Management Representative
ICIM S.p.A.

Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
www.icim.it



Certificate

CISQ/ICIM S.P.A. has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.
VIALE EDISON, 9 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI IT - Italia

has implemented and maintains a/an

Quality Management System

for the following scope:

**Design and manufacture of electrical hand/hair dryers,
accessories for bathroom and for public health.**

which fulfils the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: **2024-08-27**

First issued on: **2006-11-16**

Expires on: **2027-08-26**

Registration Number:

IT-53080 ICIM-9001-004214-06



Alex Stoichitoiu
President of IQNET



Mario Romersi
President of CISQ




CISQ

This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members*:

AENOR Spain **AFNOR Certification** France **APCER** Portugal **CCC** Cyprus **CISQ** Italy **CQC** China **CQM** China **CQS** Czech Republic **Cro Cert** Croatia **DQS Holding GmbH** Germany **EAGLE Certification Group** USA **FCAV** Brazil **FONDONORMA** Venezuela **ICONTEC** Colombia **ICS** Bosnia and Herzegovina **INTECO** Costa Rica **IRAM** Argentina **JQA** Japan **KFQ** Korea **LSQA** Uruguay **MIRTEC** Greece **MSZT** Hungary **Nemko AS** Norway **NSAI** Ireland **NYCE-SIGE** México **PCBC** Poland **Quality Austria** Austria **SII** Israel **SIQ** Slovenia **SIRIM QAS International** Malaysia **SQS** Switzerland **SRAC** Romania **TSE** Turkey **YUQS** Serbia

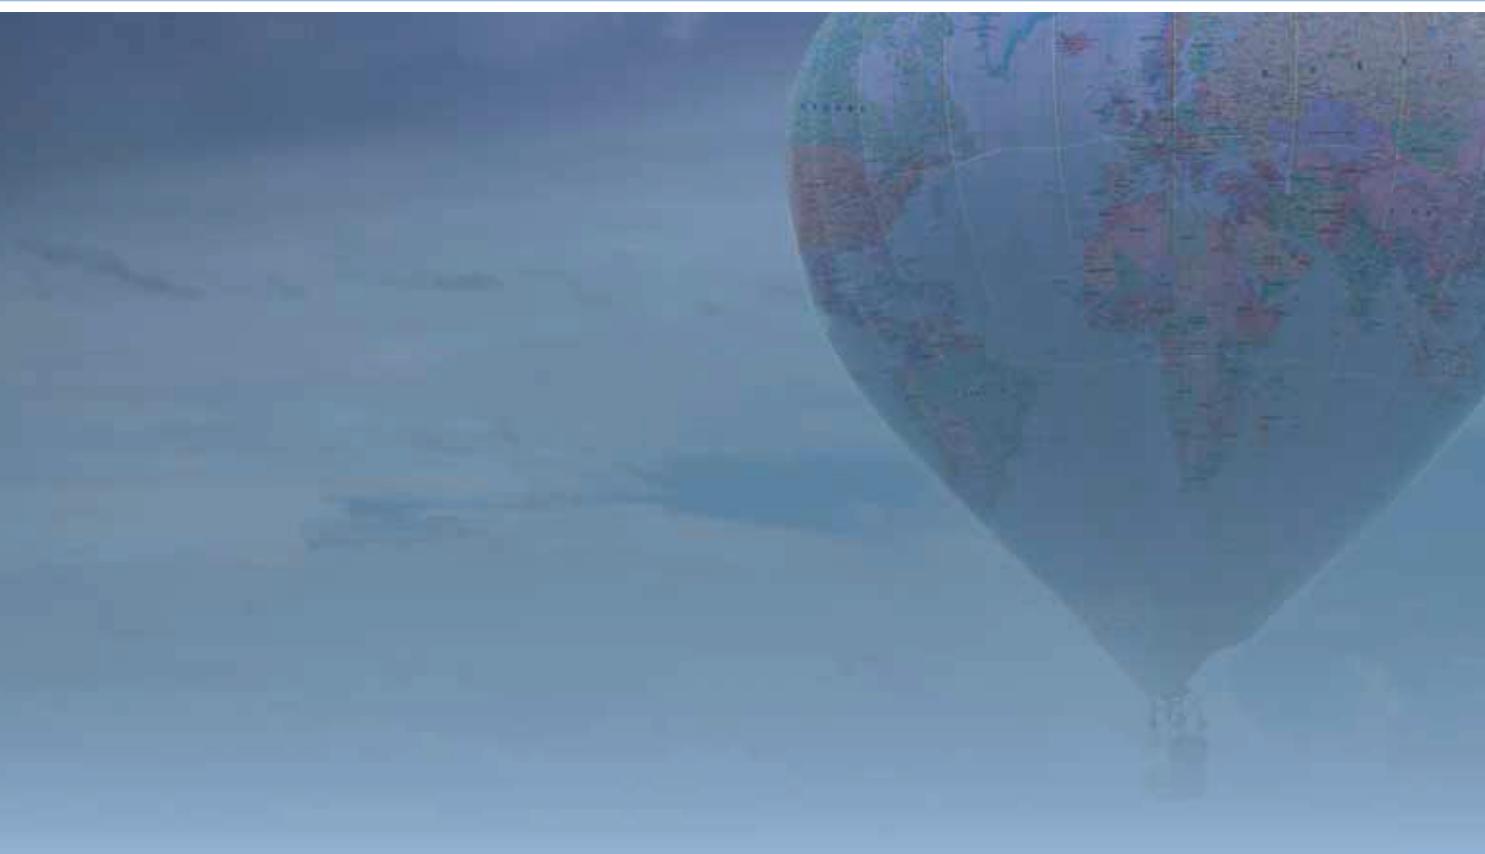

FUMAGALLI COMPONENTI S.R.L.

Azienda italiana certificata ISO 9001:2008, sin dal 1962 leader nella produzione di Asciugamani Elettrici conosciuti con i marchi MAGNUM e FUMAGALLI. Oggi Fumagalli è tra le aziende leader nell'allestimento completo di ambienti "washroom", annoverando tra i propri clienti i nomi più illustri.

Fumagalli progetta, sviluppa e produce una vasta gamma di prodotti destinati ai servizi igienici offrendo soluzioni innovative a elevato contenuto tecnologico.

IL BRAND

MAGNUM è il brand commerciale più noto di Fumagalli per i prodotti asciugamani elettrici in Italia, gli stessi sono conosciuti con il marchio FUMAGALLI in Europa e nel resto del mondo. Sinonimo di affidabilità, efficienza, sicurezza ed elevate prestazioni, apprezzati da milioni di clienti che quotidianamente utilizzano i prodotti.

ECCELLENZA TECNOLOGICA

Fumagalli, ha una forte propensione verso l'innovazione e investe costantemente in strumenti e soluzioni tecnologiche di ultima generazione. L'analisi attenta dei trend di mercato, le esigenze e aspettative dei clienti e l'attenzione verso la possibilità di offrire un prodotto a basso impatto ambientale rappresentano la missione aziendale.

L'elevato standard qualitativo è raggiunto sempre nel rispetto delle più severe normative di settore, tramite controlli sistematici durante tutte le fasi produttive sino a prodotto finito. Tutti gli apparecchi sono certificati.

Nell'apposito centro Ricerca e Sviluppo, unico nel panorama italiano, nascono le nuove soluzioni che rendono i prodotti Fumagalli unici e inimitabili. Di seguito le caratteristiche principali della Linea ARIA:

- risparmio energetico: basso consumo energetico grazie all'applicazione di tecnologie di ultima generazione;
- riduzione dei consumi fino al 75%: con il sistema di controllo elettronico ECP si ha la possibilità di programmare gli apparecchi in base ai propri parametri di utilizzo;
- massima igiene: sistemi no-touch e presenza di speciali lampade UVC per l'abbattimento della carica batterica;
- facilità di manutenzione: il sistema LEM brevettato consente un'agevole manutenzione raddoppiando la vita utile del prodotto.
- massima sicurezza: dispositivi di sicurezza skin-care e water-stop specifici per gli asciugacapelli.

GARANZIA E AFFIDABILITÀ

Fumagalli è sinonimo di professionalità, capacità tecnica, design e stile italiano. La produzione è certificata, oltre che da enti terzi, anche da referenze e testimonianze di milioni di utilizzatori nel mondo.

LINEE PRODOTTI

Fumagalli non è solo asciugamani e asciugacapelli elettrici ma è anche:

- gamma per comunità e disabili: sanitari, ausili e rubinetteria;
- rubinetteria elettronica;
- accessori: gamme complete di dispenser in acciaio inox e complementi bagno.

Ma soprattutto Fumagalli è anche Contract Division, che sviluppa e progetta soluzioni per le aree wash-room su misura del cliente con il proprio team di progettazione in-house.



Fumagalli Componenti S.R.L.





Asciugamani:

Magnum MG88 12
Magnum MG88A UVC 14

Speed-Max 110	16
Speed-Max 200	16
Speed-Max 300	18
Speed-Max 550	18
Speed-Max 088	20
Speed-max 500	21
Natus LW44A	22

MAGNUM MG88A



MAGNUM MG88P



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove sono richieste efficacia, efficienza e massima resistenza agli atti vandalici.
- La versione 450 riduce i tempi di asciugatura e i consumi di un ulteriore 25% rispetto alla versione 250.


MAGNUM® MG88
L'originale

Versione con attivazione a pulsante o a fotocellula, potenza 250/450. Asciugamani antivandalo e antifurto. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writting per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinate. Motore a lunga durata con sistema LEM brevettato che consente una veloce e rapida manutenzione, la durata d'esercizio è rinnovabile nel tempo. La versione 450 riduce i tempi di asciugatura e i consumi di circa il 25%.

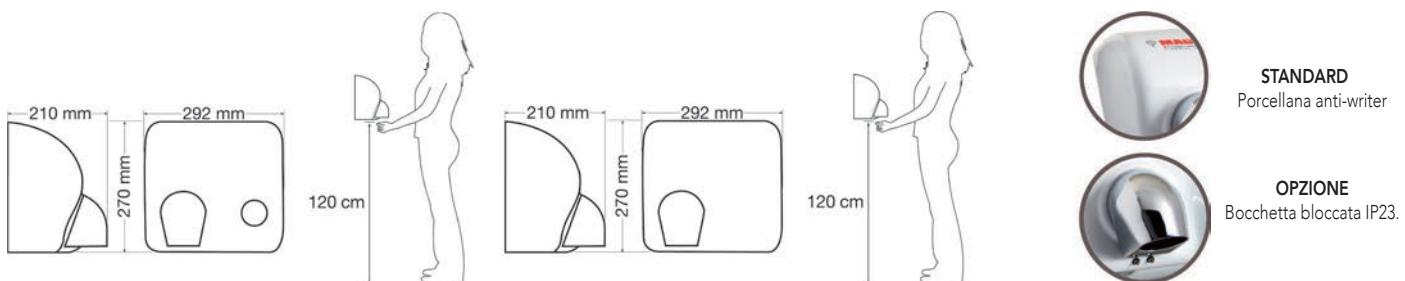


DATI TECNICI		MG88P 250	MG88A 250	MG88P 450	MG88A 450
attivazione	pulsante		fotocellula		
potenza motore		250 W		450 W	
resistenza		2000 W		1500 W	
assorbimento totale		2250 W		1950 W	
consumo massimo		0,02 kWh		0,01 kWh	
velocità uscita aria regolabile		105 km/h		160 km/h	
portata aria		258 m³/h		450 m³/h	
tempo di asciugatura medio		21"		17"	
rumorosità [a 1 m]		76,2 dB		85 dB	
installazione		a parete			
materiale scocca		acciaio inox AISI 304 ° acciaio al carbonio			
trattamento superficie		lucido ° satinato ° porcellanato			
classe di isolamento elettrico		classe I			
grado di protezione interna		IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)			
tensione di alimentazione		220/240 V			
frequenza di rete		50/60 Hz			
n° unità per confezione		1			
n° unità per pallet		32			

Serie 250 LEM a pulsante				Serie 450 EP LEM a pulsante			
MG88P (b)	MG88P (a)	MG88P (I)	MG88P (s)	MG88P (b)	MG88P (a)	MG88P (I)	MG88P (s)
250 - bianco	250 - antracite	250 - inox lucido	250 - inox satinato	450 - bianco	450 - antracite	450 - inox lucido	450 - inox satinato
MG880P2000P01L0	MG880P2000P02L0	MG880P2000I04L4	MG880P2000I05L4	MG880P1545P0100	MG880P1545P0200	MG880P1545I0400	MG880P1545I0500
Serie 250 LEM a fotocellula				Serie 450 EP LEM a fotocellula			
MG88A (b)	MG88A (a)	MG88A (I)	MG88A (s)	MG88A (b)	MG88A (a)	MG88A (I)	MG88A (s)
250 - bianco	250 - antracite	250 - inox lucido	250 - inox satinato	450 - bianco	450 - antracite	450 - inox lucido	450 - inox satinato
MG880A2000P01L0	MG880A2000P02L0	MG880A2000I04L0	MG880A2000I05L0	MG880A1545P0100	MG880A1545P0200	MG880A1545I0400	MG880A1545I0500

Serie colore


Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine

Sistema LEM - BREVETTATO


MAGNUM MG88A UVC



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Lampada UVC

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove sono richieste efficacia, efficienza e massima resistenza agli atti vandalici.
- Perfetto dove è richiesta lampada UVC per abbattimento della carica batterica.


L'originale, con lampada germicida

Asciugamani professionale antivandalo ed antifurto. Dotato di una speciale lampada UVC che consente un ulteriore abbattimento della carica batterica. I test di laboratorio effettuati hanno comprovato che l'apparecchio con UVC abbate al 99,9% il batterio *Str. Faecalis*. Disponibile in versione automatica con fotocellula.



STANDARD
Porcellana
anti-writer



OPZIONE
Bocchetta
bloccata
IP23.



ASCIUGATURA MANI CON SISTEMA UVC INTEGRATO



MG88A UVC

DATI TECNICI	MG88A UVC
attivazione	fotocellula
dispositivo igienizzante	lampada UVC
potenza motore	250 W
resistenza	2000 W
assorbimento totale	2250 W
consumo massimo	0,02 kWh
velocità uscita aria regolabile	105 km/h
portata aria	258 m ³ /h
tempo di asciugatura medio	21"
rumorosità [a 1 m]	76,2 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido - satinato - porcellanato
classe di isolamento elettrico	classe I
grado di protezione interna	IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	32

VANTAGGI ENERGETICI

Speciale lampada UVC che consente un ulteriore/maggiore abbattimento della carica batterica. I test di laboratorio effettuati, Istituto di Microbiologia di Milano, hanno comprovato che l'apparecchio con sistema UVC abbate al 99,9% il batterio *STR. FAECALIS*.

PRINCIPALI SITI INTERESSATI AL SISTEMA UVC

- Enti Ospedalieri
- Studi Medici
- Aziende Alimentari
- Scuole/Università
- Luoghi ad alta utenza eterogenea

La lampada UVC ha una durata di 6000 ore – 8 mesi

Serie 250 LEM UVC a fotocellula		
MG88A (b) UVC	MG88A (I) UVC	MG88A (s) UVC
250 - bianco	250 - inox lucido	250 - inox satinato
MG880A2000P0101	MG880A2000C0703	MG880A2000C0704



Lampada UVC
antibatterica

La Fumagalli Componenti è titolare del Brevetto di Utilità per la realizzazione di asciugamani ad aria con sistemi UVC.

Serie colore



Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine

SPEED-MAX 110



SPEED-MAX 200



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Ingombro ridotto
- Sensore automatico riscaldamento aria
- Asciugatura rapida
- Dispositivo igienizzante UV

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Ingombro ridotto
- Interruttore manuale riscaldamento aria
- Asciugatura rapida
- Generatore di ioni negativi per la purificazione dell'aria

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:


- Ideale dove si hanno ridotti spazi di installazione con elevati volumi d'utenza.
- Ideale dove è richiesto il controllo automatico della temperatura dell'aria erogata.

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove si hanno ridotti spazi di installazione con elevati volumi d'utenza.
- Ideale dove è richiesto il controllo manuale della temperatura dell'aria erogata.



Piccolo, potente, completamente automatico

Uno dei più piccoli asciugamani ad aria mai realizzato, si aziona tramite fotocellula, fornisce un potente flusso d'aria concentrato per il tempo desiderato. Le dimensioni molto ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra gli specchi sopra lavabo, inoltre, il sensore automatico di temperatura, regola l'inserimento della resistenza elettrica solo nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 25 °C ottenendo considerevoli risparmi energetici. Il dispositivo UV ed il filtro di cui è dotato l'asciugamani, purifica l'aria aspirata e successivamente erogata.

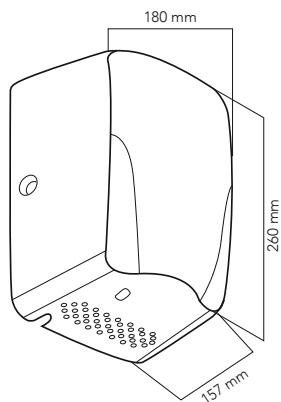

Asciugamani a microgetti verticali

Asciugamani ad aria compatto, si aziona tramite fotocellula, fornisce un flusso d'aria ampio con potenti micro getti per il tempo desiderato. Le dimensioni ridotte lo rendono particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni o per installazione tra gli specchi sopra lavabo. L'asciugamani è corredato da specifico pulsante per l'inserimento o meno della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d'aria e da un generatore di anioni per la purificazione dell'ambiente o in alternativa attenuare gli odori

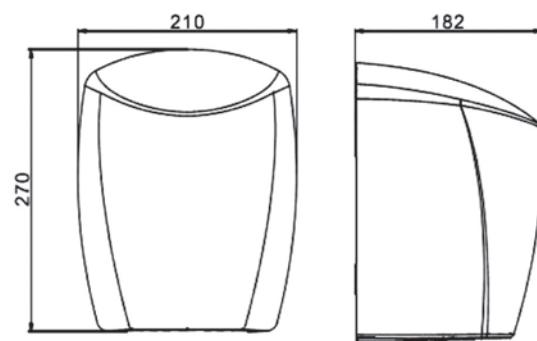

DATI TECNICI	SM-110
attivazione	fotocellula
dispositivo igienizzante	dispositivo UV
potenza motore	500 W
resistenza	650 W
assorbimento totale	min 500W-max 1250W
consumo massimo	0,0042 kWh
velocità uscita aria regolabile	216 km/h
portata aria	170 m ³ /h
tempo di asciugatura medio	7-12"
rumorosità [a 1 m]	72 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304
trattamento superficiale	lucido - satinato
classe di isolamento elettrico	classe I
grado di protezione interna	IP13
filtro aria	sì
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	40

DATI TECNICI	SM-200
attivazione	fotocellula
dispositivo igienizzante	generatore di anioni
potenza motore	550 W
resistenza	700 W
assorbimento totale	min. 550 W - max. 1250 W
consumo massimo	0,0042 kWh
velocità uscita aria regolabile	375 km/h
portata aria	103 m ³ /h
tempo di asciugatura medio	8-12"
rumorosità [a 2 m]	65,3 dB
installazione	a parete
materiale scocca	alluminio
trattamento superficiale	smaltato bianco - cromato lucido
classe di isolamento elettrico	classe I
grado di protezione interna	IPX1
filtro aria	sì
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	60

Serie Speed-Max 110	
	
SM-110 (l)	SM-110 (s)
inox lucido	inox satinato
SM-110AI04JT000	SM-110AI05JT000

Serie Speed-Max 200	
	
SM-200 (b)	SM-200 (l)
smaltato bianco	inox lucido
SM-200AI01JT000	SM-200AI04JT000

SPEED-MAX 300



SPEED-MAX 550



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Luce indicatore uscita dell'aria
- Velocità d'asciugatura
- Filtro HEPA-13
- Lampada UVC
- Motore Brushless
- Risparmio energetico

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove è richiesto un filtro assoluto (HEPA-13) per abbattere batteri e particelle.
- Perfetto dove è richiesta lampada UVC per abbattimento della carica batterica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Massima eleganza
- Asciugatura ultra rapida
- Filtro EPA
- 3 lampade UVA
- Motore Brushless


INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale per toilette con elevati volumi d'utenza e pochi punti di asciugatura.


Asciugamani compatto (brushless)

Asciugamani compatto con attivazione a fotocellula e motore brushless. Scocca in acciaio inox. Sistema di chiusura con viti in acciaio. Dotato di interruttore on-off per l'accensione dell'elemento riscaldante. Velocità del motore e distanza di lettura del sensore regolabili. Sistema antivandalo con spegnimento automatico dopo 60 secondi di funzionamento continuo. Dotato di sistema di spegnimento automatico del riscaldamento dell'aria se la temperatura ambiente supera i 25 °C.


UN'ALTRO ASPECTO IMPORTANTE DI QUESTO PRODOTTO E' LA PRESENZA DI UN FILTRO HEPA-13 CHE PERMETTE UN ELEVATA FILTRAZIONE DELL'ARIA INTRAPPOLANDO PARTICELLE INQUINANTI NANOMETRICHE

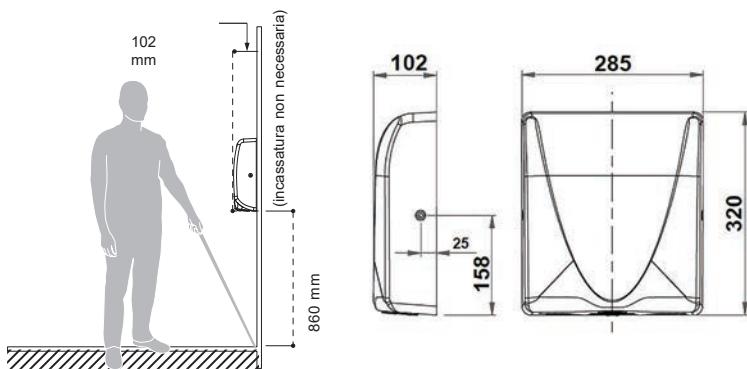

Asciugamani a tasca (brushless)

Linea essenziale ed elegante per l'integrazione nei bagni di design. Realizzato in robusto ABS antivandalo e Fireproof. Asciugatura ultrarapida mediante motore a turbina Brushless (senza spazzole) con regolazione velocità. Completo di filtro Epa,3 led UVA per l'abbattimento della carica batterica, Elemento riscaldante disinseribile e con controllo automatico della temperatura mediante sonda elettronica.

UNA CARATTERISTICA IMPORTANTE DI SPEEDMAX-550 E' LA POSSIBILITA' DI COLLEGARE DIRETTAMENTE ALLA RETE DI SCARICO LA VASCHETTA RACCOGLI GOCCE

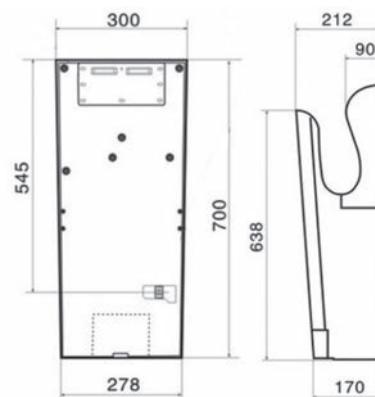

DATI TECNICI		SM-300
attivazione		fotocellula
dispositivo igienizzante		lampada UVC
potenza motore		550 W
resistenza		450 W
assorbimento totale		min 550W-max1000 W
consumo massimo		0,003 kWh
velocità uscita aria regolabile		360 km/h
portata aria		130 m ³ /h
tempo di asciugatura medio		10-12"
rumorosità [a 1 m]		74 dB
installazione		a parete
materiale scocca		acciaio inox AISI 304
trattamento superficie		lucido - satinato
classe di isolamento elettrico		classe I
grado di protezione interna		IP23
filtro aria		Hepa-13
tensione di alimentazione		220/240 V
frequenza di rete		50/60 Hz
n° unità per confezione		1
n° unità per pallet		32

DATI TECNICI		SM-550
attivazione		fotocellula
dispositivo igienizzante		3 lampade UVA
potenza motore		700 W
resistenza		1100 W
assorbimento totale		min 700W- max 1850 W
consumo massimo		0,0051 kWh
velocità uscita aria regolabile		342 km/h
portata aria		180 m ³ /h
tempo di asciugatura medio		7-10"
rumorosità [a 1 m]		70 dB
installazione		a pavimento
materiale scocca		ABS autoestinguente
trattamento superficie		smaltato bianco - argentato
classe di isolamento elettrico		classe I
grado di protezione interna		IP24
filtro aria		epa
tensione di alimentazione		220/240 V
frequenza di rete		50/60 Hz
n° unità per confezione		1
n° unità per pallet		15

Serie Speed-Max 300			
			
SM300 (b)	SM300 (a)	SM300 (l)	SM300 (s)
bianco	antracite	inox lucido	inox satinato
SM-300AS01JT000	SM-300AS02JT000	SM-300AI04JT000	SM-300AI05JT000

Serie Speed-Max 550	
	
SM-550 (b)	SM-550 (s)
abs bianco	abs argentato
SM-550AB01JT000	SM-550AB04JT000

SPEED-MAX088



CARATTERISTICHE PRINCIPALI



- Leggero
- Economico
- Pratico
- Design compatto

Asciugamani Elettrico

Versione con attivazione a pulsante o a fotocellula, potenza motore 300 W. Scocca leggera in acciaio al carbonio nella versione smaltato bianco, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinate. Bocchetta di erogazione aria girevole. Motore a spazzole, la durata

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

DATI TECNICI	SM088A AUTOMATICO	SM088P PULSANTE
azionamento	Pulsante (on – off)	Sensore regolabile da 0 a 15 cm
materiale coperchio	acciaio inox AISI 304	acciaio inox AISI 304
trattamento superficie	lucido / satinato / smaltato bianco	lucido / satinato / smaltato bianco
Classe di isolamento	classe I	classe I
gradi di protezione	IP23	IP23
tensione di alimentazione	220/240V	220/240V
frequenza di rete	50/60 Hz	50/60 Hz
Interruttore on/off resistenza	Interruttore manuale per attivazione o disinserimento resistenza elettrica	Interruttore manuale per attivazione o disinserimento resistenza elettrica
potenza motore	300 W	300 W
resistenza	2000 W	2000 W
assorbimento totale	2300 W	2300 W
consumo max ad asciugatura	0.02 KW/h	0.02 KW/h
portata aria	258 m ³ /h	258 m ³ /h
tempo di asciugatura	Da 20" a 25"	Da 20" a 25"
rumorosità [a 1 mt]	70 dB	70 dB
ingombro apparecchio (mm)	262x231x208	262x231x208
peso modello	4.6 Kg	4.6 Kg



Serie Speed-Max 088A - Automatico		
		
SM088A	SM088A	SM088A
smaltato bianco	inox lucido	inox satinato
SM-088AS01JT000	SM-088AI04JT000	SM-088AI05JT000

Serie Speed-Max 088P - Pulsante		
		
SM088A	SM088A	SM088A
smaltato bianco	inox lucido	inox satinato
SM-088PS01JT000	SM-088PI04JT000	SM-088PI05JT000

SPEED-MAX500




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ultrarapido
- Design ottimizzato
- Coppia filtri EPA
- Risparmio energetico
- Coppia Led UV igienizzanti
- Generatore di ioni negativi per purificazione aria
- Display digitale

Asciugamani elettronico a lama d'aria con azionamento a fotocellula. Motore ad alta velocità tipo Jet System con interruttore di alimentazione ON/OFF Stand-By soft touch screen e interruttore fisico per l'esclusione della resistenza di riscaldamento aria. Dotato di vaschetta raccogli gocce estraibile sul lato inferiore. Sistema d'igiene composto da doppio filtro EPA e doppio Led UV igienizzante situato all'interno del motore. Tempo di asciugatura medio: 10-15".

Grado di protezione contro l'inserimento di corpi estranei e contro l'acqua IP23. Classe di isolamento elettrico Classe II. Tensione di esercizio: 220/240 V. Frequenza di rete: 50/60 Hz. Assorbimento totale da un min 850 Watt ad un max di 1350 Watt. Dotato di sensore automatico di temperatura che regola l'inserimento della resistenza elettrica per il riscaldamento del flusso d'aria solo nel caso in cui la temperatura ambiente scenda sotto i 20°C ottenendo un considerevole risparmio energetico

DATI TECNICI	SM500
azionamento	sensore
materiale coperchio	abs
trattamento superficie	bianco / Antracite
Classe di isolamento	classe II
gradi di protezione	IP23
tensione di alimentazione	220/240V
frequenza di rete	50/60 Hz
potenza motore	850 W
resistenza	500 W
assorbimento totale	1350 W
velocità uscita aria fissa	325 Km/h
Assorbimento max ad asciugatura	0.0028KW/h
0.0038KW/h (resistenza on)	
tempo di asciugatura medio	10-15 "
rumorosità	73 dB
filtro aria	Epa
Temperatura aria	20-40°C Regolazione automatica della temperatura con la temperatura ambiente
ingombro apparecchio (mm)	H 636 x L 300 x P 170 mm
dispositivo uv	Si (internamente al motore) 2 x 1.5 Watt
Ionizzatore	Posizionato in convogliatore aria
Peso con imballo	7 Kg

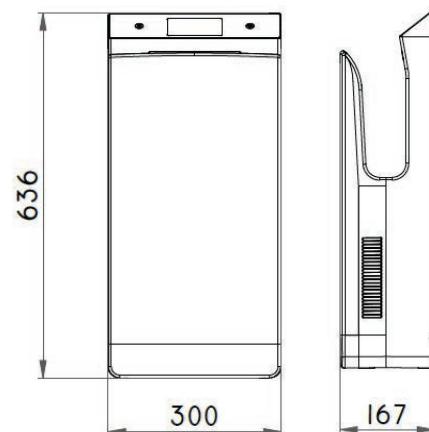

Speed-Max 500	
	
SM-500AB01JT000	SM-500AB02JT000
AUTOMATICO ABS BIANCO	AUTOMATICO ABS ANTRACITE

NATUS LW44A



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Design armonioso
- Ingombro ridotto
- Massima silenziosità

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove sono richiesti il minimo ingombro e la massima silenziosità.


MAGNUM® NATUS LW44A
Classico ed elegante

Azionamento tramite fotocellula, fornisce il flusso d'aria per il tempo desiderato, ponendo le mani in prossimità della bocchetta d'erogazione dell'aria. La profondità ridotta lo rende particolarmente adatto alle toilette di piccole dimensioni. Si inserisce nell'ambiente washroom con naturalezza, offrendo un'elevata semplicità di manutenzione con un design elegante. Motore a lunga durata, oltre 2.000.000 di asciugature.

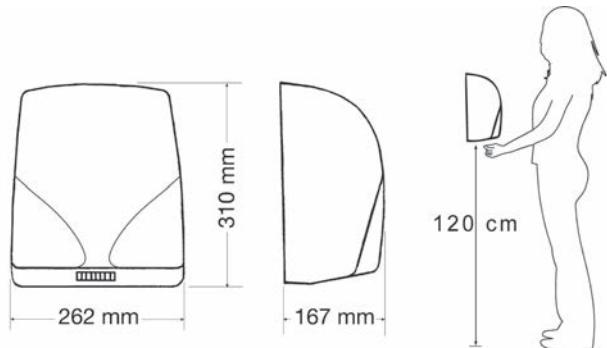

DATI TECNICI	LW44A
attivazione	fotocellula
potenza motore	140 W
resistenza	1500 W
assorbimento totale	1640 W
consumo massimo	0,014 kWh
velocità uscita aria regolabile	64,5 km/h
portata aria	170 m³/h
tempo di asciugatura medio	30"
rumorosità [a 1 m]	61,5 dB
installazione	a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio
trattamento superficie	lucido - satinato - smaltato
classe di isolamento elettrico	classe II
grado di protezione interna	IP21
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	40

Serie Natus LW44A			
			
LW44A (b)	LW44A (a)	LW44A (l)	LW44A (s)
bianco	antracite	inox lucido	inox satinato
LW44A00000AA100	LW44A00000AA200	LW44A00000AA700	LW44A00000AA600

Serie colore


Serie Colore (scala RAL) - Su richiesta a fronte di un minimo d'ordine

RICAMBI




RICAMBI
Ricambi aria mani:
TP10, LW44A & FM09A

PAG.

24

Serie Magnum MG88

25

Serie Speed-Max

26-27

RICAMBI TP10, LW44A & FM09A

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	TP10	LW44A	FM09A
FCR125C500	COPERCHIO MAGNUM FM09A CROMATO LUCIDO				●
FCR155	SCHEDA ELETTRONICA FM09A				●
FCR156	FOTOSENSORE PER FM09A E TP10		●		●
FCR254	KIT MOTORE E VENTOLA FM09A ECP				●
FCR268	SCHEDA ELETTRONICA VARIAZ. VELOCITA' MOTORE FM09A E TP10		●		●
MGG003ALV	SCHEDA ELETTRONICA COMPLETA SENSORE GF1V (REV. 2)			●	
MGR006LVP1	COPERCHIO NATUS BIANCO			●	
MGR011LV	VENTOLA		●		
MGR016LV	MOTORE ELETTRICO			●	
MGR018LV	RESISTENZA 1500 W			●	
MGR113	VENTOLA COMPLETA DI GRANO				●
MGR118	VITE ANTIFURTO				●
MGR121P3T	RESISTENZA ELETTRICA 2000 W C.F. C/TERMOF				●
MGR122H	MOTORE ELETTRICO HIGH SPEED 450				●
MGR139A	FUSIBILE PER MG				●
MGR145	CHIOCCIOLA LEM				●
MGR174A	SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)				●
MGR206	LAMPADA GERMICIDA G4T5		●		
MGR254	KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 450 LEM				●
TPR122A	MOTORE ELETTRICO 800 H		●		
TPR150CT	COPERCHIO INOX LUCIDO NUOVA VERSIONE PER TP10		●		


RICAMBI

RICAMBI SERIE MAGNUM MG88 & MG88 UVC

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	250P	250A	450P	450A	UVC
MGR10600C5	PULSANTE COMPLETO DI ASTA CROMATO		●		●		
MGR107C5	BOCCHETTA CROMATA		●	●	●	●	●
MGR113	VENTOLA COMPLETA DI GRANO		●	●	●	●	●
MGR114	CHIOCCIOLA		●	●			●
MGR118	VITE ANTIFURTO		●	●	●	●	●
MGR226	TIMER ELETTRONICO 36"		●				
MGR121P2	RESISTENZA ELETTRICA 1500 W C.F.				●	●	
MGR121P3	RESISTENZA ELETTRICA 2000 W C.F.		●	●			●
MGR122F	MOTORE ELETTRICO 250		●	●			●
MGR122FS	MOTORE ELETTRICO 250 CON SELLA LEM		●	●			●
MGR122H	MOTORE ELETTRICO HIGH SPEED 450				●	●	
MGR139A	FUSIBILE PER MG		●	●	●	●	●
MGR141	PUNTALINO PLASTICA		●		●		
MGR145	CHIOCCIOLA LEM				●	●	
MGR155A	SCHEDA ELETTRONICA GF1A (REV. 2)			●		●	●
MGR156A	FOTORESISTORI GF1B (REV. 2)			●		●	●
MGR174A	SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)		●	●	●	●	●
MGR206	LAMPADA GERMICIDA G4T5						●
MGR226B	TIMER ELETTRONICO 24"				●	●	
MGR253	KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 250 LEM		●	●			●
MGR254	KIT MOTORE E VENTOLA PER MODELLO 450 LEM				●	●	
MGR125A10PPP1	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO		●		●		
MGR125A10PPP2	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE		●		●		
MGR125A20AAP1	COPERCHIO AUTOMATICO PORCELLANATO BIANCO			●		●	
MGR125A20AAP2	COPERCHIO AUTOMATICO PORCELLANATO ANTRACITE			●		●	
MGR125C100PC5	COPERCHIO PULSANTE INOX LUCIDO		●		●		
MGR125C100PS4	COPERCHIO PULSANTE INOX SATINATO		●		●		
MGR125C200PC5	COPERCHIO AUTOMATICO INOX LUCIDO			●		●	
MGR125C200PS4	COPERCHIO AUTOMATICO INOX SATINATO			●		●	


RICAMBI

SPEED-MAX 110

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
SMR110-121	RESISTENZA	
SMR110-150	COVER INOX	
SMR100-174	COPPIA SPAZZOLE MOTORE	
SMR110-122	MOTORE	
SMR110-155	SCHEDA ELETTRONICA	
SMR110-156	SENSORE	
SMR110-500	FILTRI MOTORE	

SPEED-MAX 200

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
SMR200-121	RESISTENZA	
SMR200-150	COVER ALLUMINIO	
SMR200-174	COPPIA SPAZZOLE MOTORE	
SMR200-122	MOTORE	
SMR200-155	SCHEDA ELETTRONICA	
SMR200-156	SENSORE	
SMR200-158	BOCCOLA SENSORE	
SMR200-200	GENERATORE DI IONI	
SMR200-500	FILTO	

SPEED-MAX 300

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
SMR300-121	RESISTENZA	
SMR300-122	MOTORE BRUSHLESS	
SMR300-155	SCHEDA ELETTRONICA	
SMR300-156	FOTOSENSORE	
SMR300-500	FILTO HEPA-13	
SMR300-157	LED CORTESIA	
SMR300-158	INTERRUTTORE RESISTENZA	
SMR300-159	PFC FILTO ANTI INTERFERENZE	
SMR300-160	LED UVC	

SPEED-MAX 550

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
SMR550-122	MOTORE BRUSHLESS	
SMR550-150	COVER ABS	
SMR550-155	SCHEDA ELETTRONICA	
SMR550-500	FILTO EPA	
SMR550-156	SENSORE	


RICAMBI

SPEED-MAX 088 A (AUTOMATICO)

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
SMR088-121	RESISTENZA PER SM088	
SMR088-122	MOTORE ELETTRICO PER SM088 CON SPAZZOLE INTEGRATE	
SMR088-155A	SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE PER SM088A	
SMR088-155B	SCHEDA ELETTRONICA PCB PER SM088	
SMR088-156	FOTOSENSORE PER SM088	
SMR088-157	LED CORTESIA PER SM088	
SMR011LV	VENTOLA	
SMR107C5	BOCCHETTA CROMATA SM088	
SMR145	CHOCCHIOLA ESTERNA	

SPEED-MAX 088 P (PULSANTE)

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
SMR088-121	RESISTENZA PER SM088	
SMR088-122	MOTORE ELETTRICO SM088 CON SPAZZOLE INTEGRATE	
SMR088-155A	SCHEDA ELETTRONICA PRINCIPALE PER SM088	
SMR088-155C	SCHEDA ELETTRONICA PCB PER SM088P	
SMR088-ASSP	ASSIEME PULSANTE COMPLETO	
SMR088-157	LED CORTESIA PER SM088	
SMR011LV	VENTOLA	
SMR107C5	BOCCHETTA CROMATA SM088	
SMR145	CHOCCHIOLA ESTERNA	

SPEED-MAX 500

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
SMR500-121	RESISTENZA PER SM500	
SMR500-122	MOTORE SPEED-MAX 500	
SMR500-155	SCHEDA ELETTRONICA	
SMR500-156	SCHEDA FOTOSENSORE ANTERIORE TRASMETTITORE	
SMR500-156P	SCHEDA FOTOSENSORE POSTERIORE RICEVENTE	
SMR500-500	COPPIA DI FILTRI EPA	
SMR500-207	LED UVC	
SMR500-208	SCHEDA LED SCHERMO	
SMR500-209	PANNELLO SCHERMO	



Asciugacapelli:

Magnum MG88H

Magnum MG88HT

Hospitality MH710A

Hospitality MH710C

Saliscendi C9900

PAG.

29

29

31

31

32

MAGNUM MG88H



MAGNUM MG88HT



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Compatibile con saliscendi C9900

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove sono richieste efficacia, effcienza e massima resistenza agli atti vandalici.
- Generalmente preferito da utenza maschile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:


- Robusto e super resistente
- Antifurto, antivandalo e anti-writer
- Sistema LEM: manutenzione ridotta
- Asciugatura veloce
- Risparmio energetico
- Compatibile con saliscendi C9900

INDICAZIONI INSTALLAZIONE:

- Ideale dove sono richieste efficacia, effcienza e massima resistenza agli atti vandalici.
- Generalmente preferito da utenza femminile e bambini.



MAGNUM® MG88H LEM
Ideale per centri Fitness

Asciugacapelli ad aria calda. Antifurto ed antivandalo, ad elevate prestazioni con bocchetta orientabile con protezione termica. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco (porcellanato) ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinate. Con dispositivi di sicurezza SKIN-CARE e WATER STOP, grado di protezione elettrica Classe II. Con sistema LEM Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta efficienza e durata, con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a Gettoniere mono e multi canale, per fornitura del servizio a pagamento. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazione dell'asciugacapelli in altezza.

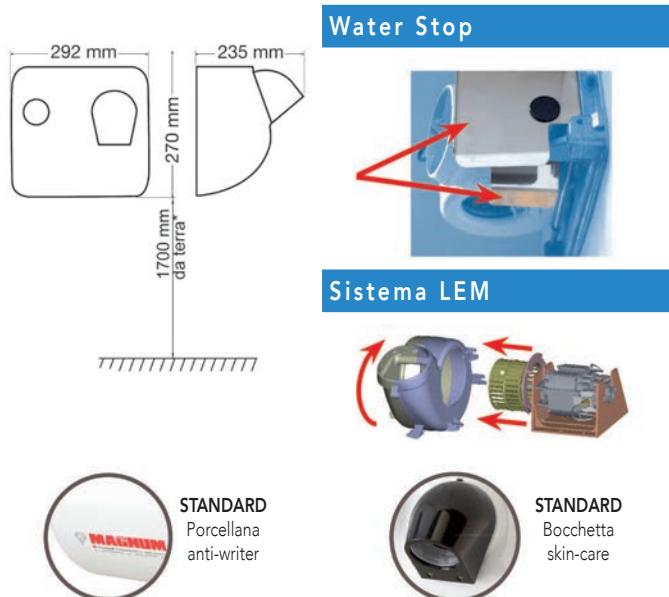

MAGNUM® MG88HT LEM
Ideale per ambienti sportivi

Asciugacapelli ad aria calda. Antifurto ed antivandalo ad elevate prestazioni con tubo flessibile. Struttura robusta in acciaio al carbonio con trattamento anti-writing per le versioni bianco porcellanato ed antracite, in alternativa in acciaio inox AISI 304 nelle finiture lucide e satinate. Con dispositivo di sicurezza SKIN-CARE, grado di protezione elettrica Classe II. Con sistema LEM Long Life Easy Maintenance, sistema ad alta efficienza e durata, con gruppo ventilante a rapida sostituzione. Abbinabile a gettoniere per fornitura del servizio a pagamento. Abbinabile a saliscendi, dispositivo per la regolazione dell'asciugacapelli in altezza.

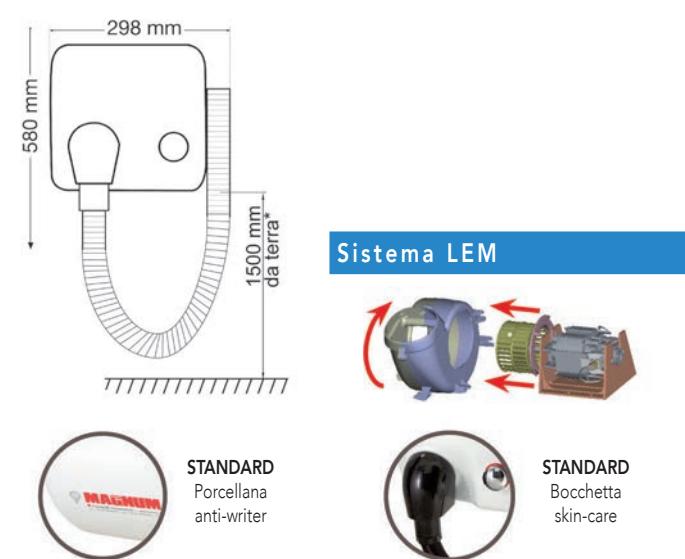

DATI TECNICI		MG88H
attivazione		pulsante
potenza motore		250 W
resistenza		2000 W
assorbimento totale		2250 W
consumo massimo		0,02 kWh
velocità uscita aria regolabile		98,3 km/h
portata aria		258 m³/h
temperatura aria [a 15 cm]		46,8 °C
rumorosità [a 1 m]		76,2 dB
installazione		a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio	
trattamento superficie	lucido - satinato - porcellanato	
classe di isolamento elettrico		classe II
grado di protezione interna	IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)	
tensione di alimentazione	220/240 V	
frequenza di rete	50/60 Hz	
n° unità per confezione	1	
n° unità per pallet	40	

DATI TECNICI		MG88HT
attivazione		pulsante
potenza motore		250 W
resistenza		750 W
assorbimento totale		1000 W
consumo massimo		0,02 kWh
velocità uscita aria regolabile		87,2 km/h
portata aria		78 m³/h
temperatura aria [a 15 cm]		50,5 °C
rumorosità [a 1 m]		76,2 dB
installazione		a parete
materiale scocca	acciaio inox AISI 304 - acciaio al carbonio	
trattamento superficie	lucido - satinato - porcellanato	
classe di isolamento elettrico		classe II
grado di protezione interna	IP21 (IP23 opzione bocchetta bloccata)	
tensione di alimentazione	220/240 V	
frequenza di rete	50/60 Hz	
n° unità per confezione	1	
n° unità per pallet	40	

Serie 250 LEM a pulsante			
MG88H (b)	MG88H (a)	MG88H (l)	MG88H (s)
bianco	antracite	inox lucido	inox satinato
MG880H2000P0104	MG880H2000P0204	MG880H2000I0404	MG880H2000C0704


Serie 250 LEM a pulsante, con tubo			
MG88HT (b)	MG88HT (a)	MG88HT (l)	MG88HT (s)
bianco	antracite	inox lucido	inox satinato
MG88HT0750PC104	MG88HT0750P0204	MG88HT0750P0604	MG88HT0750P0704

Accessori abbinabili:


Accessori abbinabili:


HOSPITALITY MH710A

Asciugacapelli da cassetto. Resistente all'usura ed agli urti. Con pulsante On/Off. Grado di protezione elettrica Classe II. Cavo spiralato estensibile sino a 3 m, con spina europea

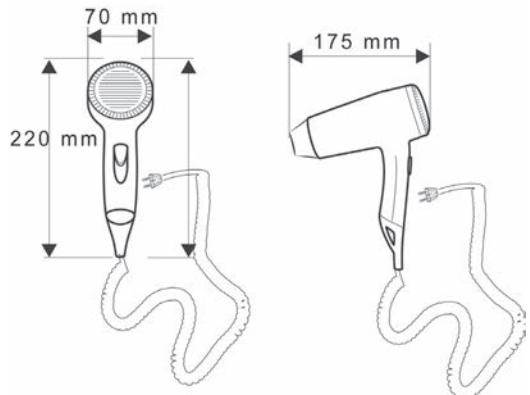
HOSPITALITY MH710C

Asciugacapelli a pistola con tripla presa. Resistente all'usura ed agli urti. Accensione ON/OFF, avviamento a pulsante di sicurezza. Doppia regolazione del flusso d'aria.

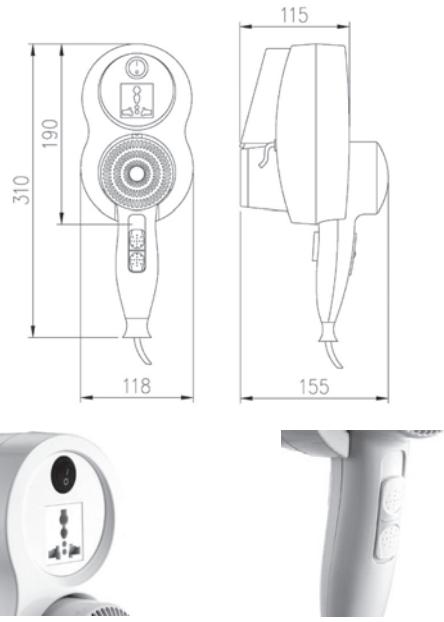
TRIPLO PRESA
DOPPIA REGOLAZIONE ARIA

DATI TECNICI	MH710A
attivazione	grilletto con rilascio
potenza motore	250 W
resistenza	950 W
assorbimento totale	1200 W
velocità uscita aria regolabile	2 livelli
presa rasoio	sì
regolatore temperatura	3 livelli
temperatura aria [a 15 cm]	43,5 °C
rumorosità [a 50 cm]	63,9 dB
installazione	a cassetto con cavo e spina
materiale scocca	PC
classe di isolamento elettrico	classe II
filtro aria	sì
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	6
n° unità per pallet	240


DATI TECNICI	MH710C
attivazione	grilletto con rilascio
potenza motore	250 W
resistenza	950 W
assorbimento totale	1200 W
velocità uscita aria regolabile	2 livelli
presa rasoio	sì
regolatore temperatura	3 livelli
temperatura aria [a 15 cm]	43,5 °C
rumorosità [a 50 cm]	63,9 dB
installazione	a parete con supporto
materiale scocca	ABS
classe di isolamento elettrico	classe II
filtro aria	sì
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
n° unità per confezione	1
n° unità per pallet	315

Serie Hospitality	
	
MH710A	
bianco	
MH710A120010003	


Serie Hospitality	
	
MH710C	
bianco	
MH710C12001000	


MAGNUM[®] SALISCENDI C9900
Regola il tuo comfort

Dispositivo per la regolazione in altezza degli asciugacapelli della serie H. La robusta struttura in acciaio Inox è dotata di dispositivi per la regolazione dell'altezza con dispositivo di fine corsa. Il contrappeso montato all'interno semplifica le operazioni di sollevamento o abbassamento riducendo al minimo lo sforzo dell'utente.

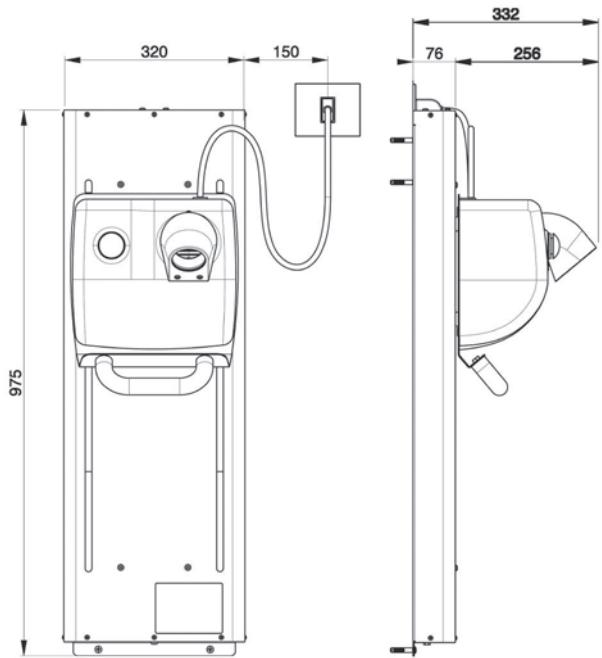

RICAMBI

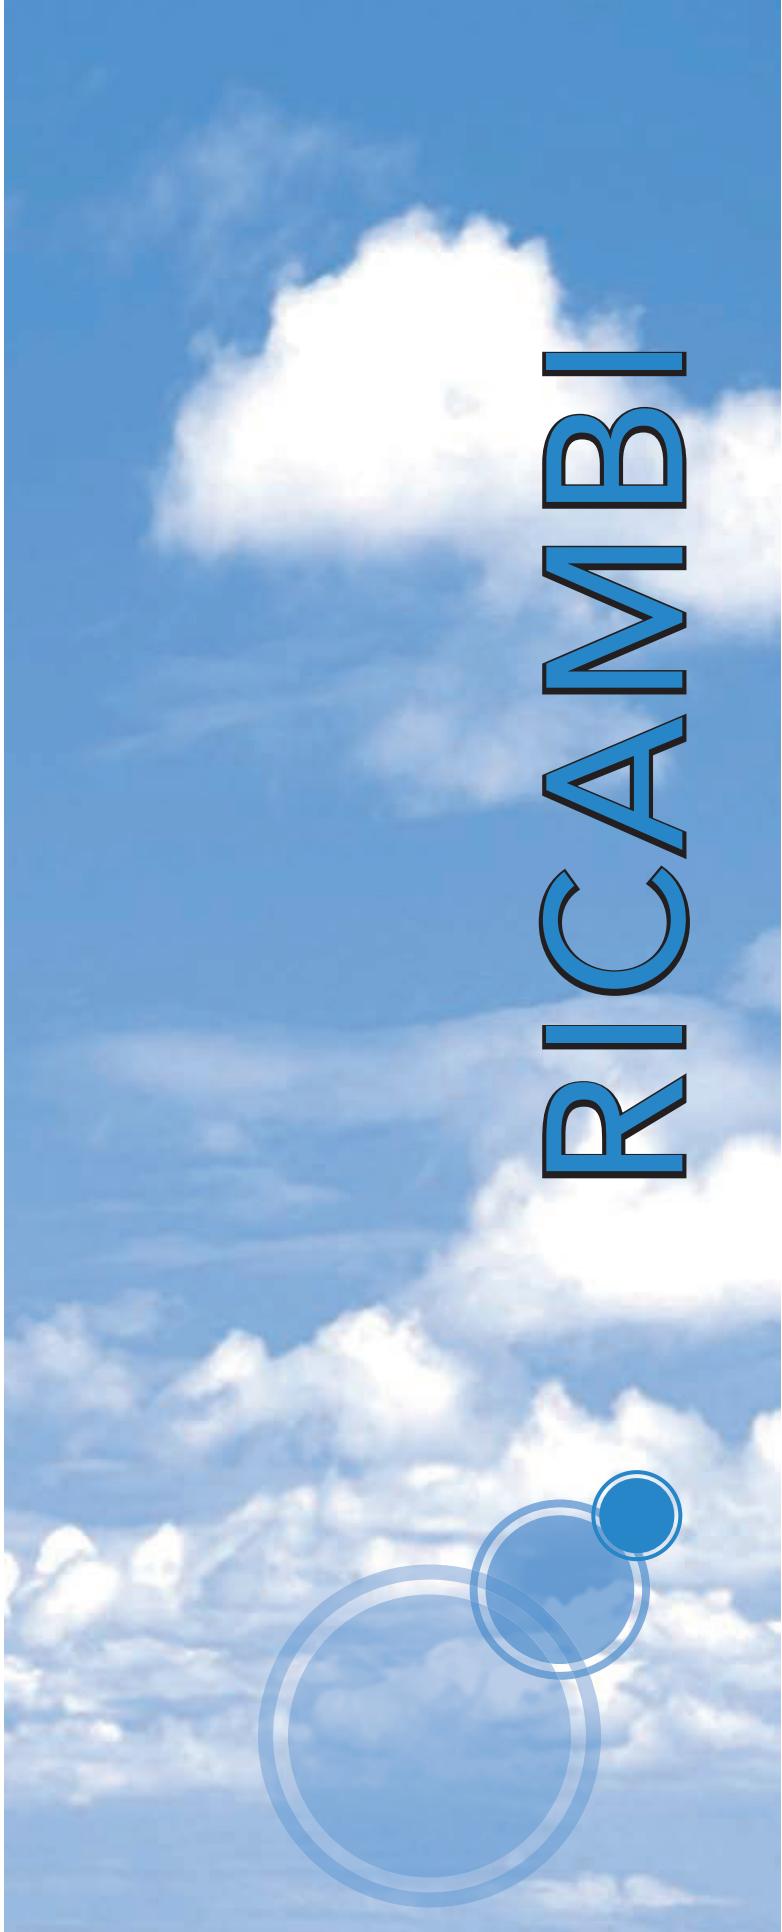


RICAMBI
Ricambi aria capelli:
RICAMBI SERIE MAGNUM MG88H & MG88HT

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	MG88H	MG88HT
MGR10600C5	PULSANTE COMPLETO DI ASTA CROMATO		●	●
MGR107B	BOCCHETTA CON COPRIBOCCHETTA MODELLO H		●	
MGR107BHT	BOCCHETTA CON COPRIBOCCHETTA MODELLO HT			●
MGR113	VENTOLA COMPLETA DI GRANO		●	●
MGR118	VITE ANTIFURTO		●	●
MGR121P1HT	RESISTENZA ELETTRICA 750 W MODELLO HT CLASSE II			●
MGR121P3H	RESISTENZA ELETTRICA 2000 W MODELLO H CLASSE II		●	
MGR121P4H	RESISTENZA ELETTRICA 1000 W MODELLO HT CLASSE II			●
MGR122F	MOTORE ELETTRICO 250		●	●
MGR122FS	MOTORE ELETTRICO 250 CON SELLA LEM		●	●
MGR139A	FUSIBILE PER MG		●	●
MGR141	PUNTALINO PLASTICA		●	●
MGR145	CHIOCCIOLA LEM		●	●
MGR162	SUPPORTO TUBO ASCIUGACAPELLI			●
MGR163	TUBO PER ASCIUGACAPELLI CON BOCCHETTA			●
MGR163S	TUBO PER ASCIUGACAPELLI SENZA RACCORDI			●
MGR170	RACCORDO TUBO ASCIUGACAPELLI CON BOCCHETTA			●
MGR171	RACCORDO TUBO ASCIUGACAPELLI USCITA			●
MGR174A	SPAZZOLE MOTORE (A COPPIA)		●	●
MGR226AH	TIMER ELETTRONICO 90" MODELLO H & HT CLASSE II		●	●
MGR253H	KIT MOTORE E VENTOLE PER MODELLO H CLASSE II		●	
MGR253HT	KIT MOTORE E VENTOLE PER MODELLO HT CLASSE II			●
MGR125A10HPP1	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO H		●	
MGR125A10HPP2	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE H		●	
MGR125A10HTPP1	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO BIANCO HT			●
MGR125A10HTPP2	COPERCHIO PULSANTE PORCELLANATO ANTRACITE HT			●

 FUMAGALLI Italy


BLU LINE

Accessori:

	PAG.
Dispenser sapone	35
Dispenser carta, sacchetti e veline	38
Cestini	42
Postazione nursery e baby seat	45
Ganci appendiabiti	46
Portascopino e accessori	47
Specchi	48
Tavoletta WC	50
Orinatoio Elettronico ONE	51

DISPENSER VERTICALE DI SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO

Dispenser verticale di sapone liquido con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a forcella. L'erogazione della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

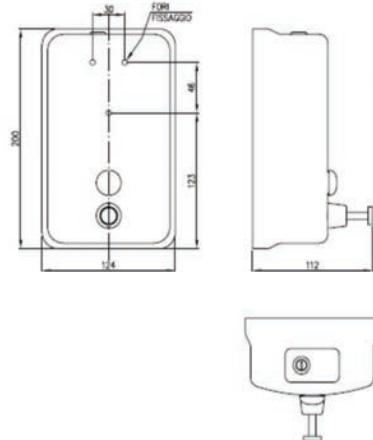


BLU7002

BLU7002C0020002	BLU7002S0020002
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 1250 ml	
124 x 209 x 124 mm	
imballo multiplo: 12 pezzi, 9 kg	

DISPENSER ORIZZONTALE DI SAPONE LIQUIDO A RABBOCCO

Dispenser orizzontale di sapone liquido con spia di controllo. Coperchio per il rabbocco dotato di serratura a forcella. L'erogazione della dose di sapone avviene mediante semplice pressione del pulsante. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

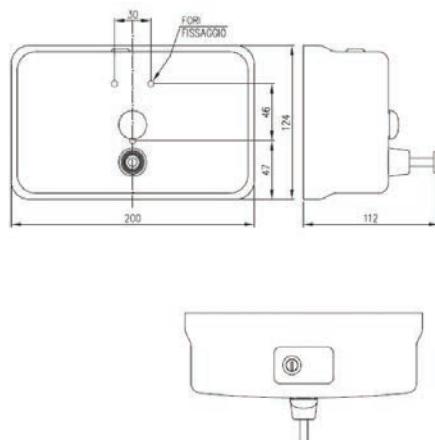


BLU7003

BLU7003C0020002	BLU7003S0020002
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 1250 ml	
200 x 124 x 112 mm	
imballo multiplo: 12 pezzi, 9 kg	

DISPENSER ELETTRONICO DI SAPONE LIQUIDO A FOTOCELLULA (A PARETE)

Dispenser automatico di sapone liquido e igienizzante da parete, completo di sistema a pompa azionata da fotosensori a raggi infrarossi. Pompa a portata variabile con sistema di compressione. Realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata. **Attenzione !!! il codice BLU4400C indica l'articolo con alimentazione standard a batterie (9V)**

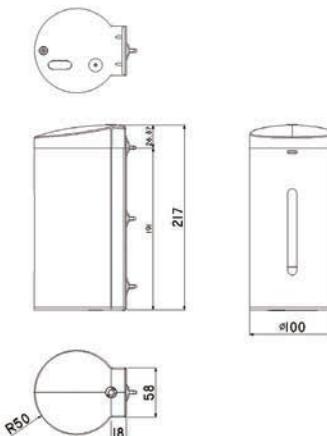


OPZIONE	
	TRASFORMATORE PER DISPENSER cavo da 85 cm
BLU4400TR	TRASFORMATORE PER DISPENSER cavo da 5 m
BLU4400TRI	

BLU4400C	
BLU4400C0020001	BLU4400S0020001
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 650 ml	
217 x 112 mm, Ø 100 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1.1 kg	

DISPENSER ELETTRONICO DI SAPONE LIQUIDO A FOTOCELLULA (SU PIANO)



Dispenser automatico di sapone liquido da piano lavabo. Completo di sistema a pompa lineare azionata da fotosensori a raggi infrarossi. Con sensore di tanica vuota, batterie scariche e sapone troppo denso. Corpo antivandalo con anima in ottone.

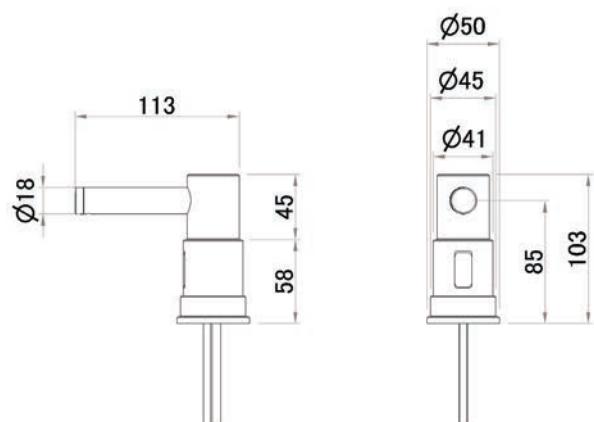

BLU4210
BLU4210C002A001
ottone cromato
capacità: 1500 ml
38 x 97 mm, lunghezza bocca 140 mm
imballo singolo: 1 pezzo

DISPENSER DI SAPONE LIQUIDO VERTICALE AZIONAMENTO MANUALE (A PARETE)

Distributore di sapone Gel/Schiuma/Spray verticale da parete realizzato in acciaio inox AISI 304 e ABS/PP, in finitura lucida o satinata; funzionamento con Cover a pressione; dotato di finestra di controllo esaurimento ricarica e coperchio per il rabbocco munito di sistema di sicurezza con chiusura a chiave. Pompa intercambiabile per erogazione sapone Gel, oppure Schiuma, oppure Spray

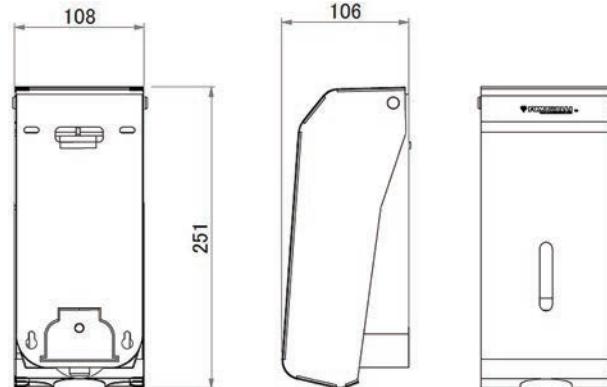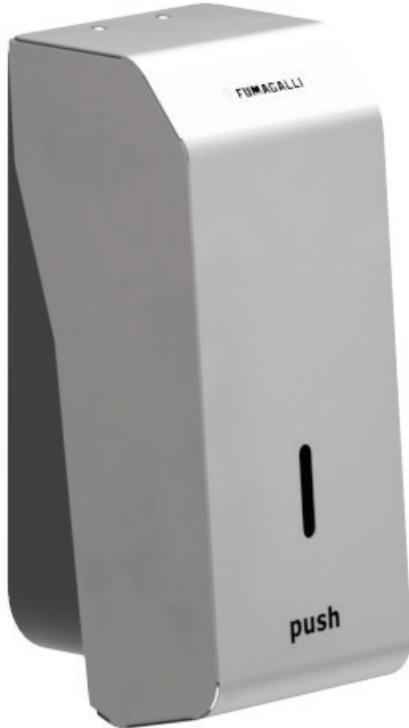

BLU7005 EROGAZIONE SAPONE GEL

BLU7005C0020002	BLU7005S0020002
cover inox lucido AISI 304	cover inox satinato AISI 304
capacità: 900 ml	
H 251xP 110 x l 110 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1.1 kg	

BLU7005 EROGAZIONE SAPONE SCHIUMA

BLU7005C0020001	BLU7005S0020001
cover inox lucido AISI 304	cover inox satinato AISI 304
capacità: 900 ml	
H 251xP 110 x l 110 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1.1 kg	

BLU7005 EROGAZIONE SAPONE SPRAY

BLU7005C0020003	BLU7005S0020003
cover inox lucido AISI 304	cover inox satinato AISI 304
capacità: 900 ml	
H 251xP 110 x l 110 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1.1 kg	



ACCESSORI / RICAMBI DISPONIBILI

FURP-PUMP-18001	POMPA EROGAZIONE GEL
FURP-PUMP-18002	POMPA EROGAZIONE SPRAY
FURP-PUMP-18003	POMPA EROGAZIONE SCHIUMA
FURP-TANK-18004	SERBATARIO+ COPERTURA 900ml




Dispenser:

<i>Dispenser carta mani</i>	PAG. 38
<i>Dispenser carta igienica</i>	39
<i>Dispenser veline coprisedile</i>	40
<i>Dispenser sacchetti igienici</i>	40
<i>Dispenser combinati</i>	41

DISPENSER DI CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA O INTERCALATA

Distributore di carta asciugamani a fogli piegati o intercalati da parete in finitura lucida o satinata. Dotato di sistema di sicurezza con chiusura a chiave, finestra di controllo di fine scorta con bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei fogli.

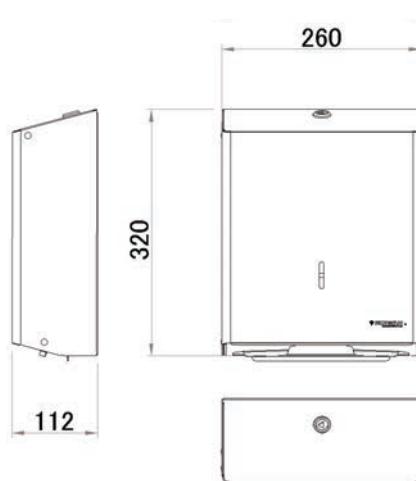


BLU7101

BLU7101C-S4	BLU7101S-S4
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 400 fogli	
260 x 320 x 112 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1,2 kg	

DISPENSER DI CARTA IGIENICA INTERFOGLIATA

Dispenser di carta igienica a fogli intercalati da parete realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata. Dotato di sistema di sicurezza con chiusura a chiave, finestra di controllo di fine scorta e apertura con guarnizione con bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei fogli.

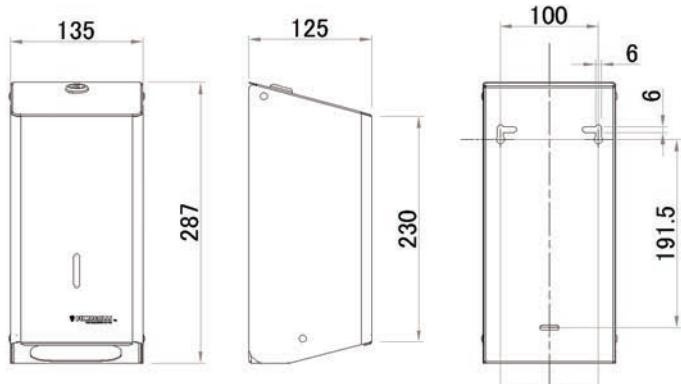

BLU7201

BLU7201C-S4

BLU7201S-S4

inox lucido AISI 430

inox satinato AISI 430


capacità: 2 confezioni di fogli standard

125 x 287 x 135 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 1.2 kg

DISPENSER DI CARTA IGIENICA JUMBO MAXI

Dispenser di carta igienica Jumbo Maxi. Progettato per alloggiare un maxi rotolo di diametro pari a 30 cm. Chiusura con chiave a triangolo. Coperchio in acciaio inox in finitura lucida o satinata.

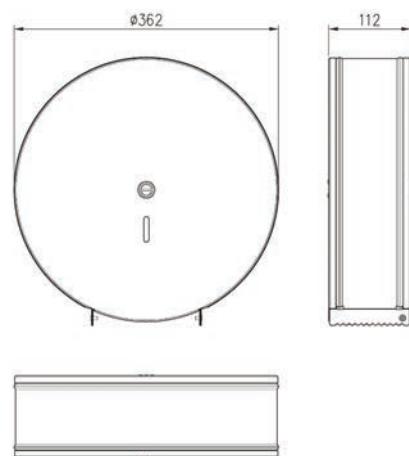

BLU7402

BLU7402C-S4

BLU7402S-S4

inox lucido AISI 430

inox satinato AISI 430


capacità: 1 rotolo Ø 300 mm

362 x 112 mm, Ø 360 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 2.8 kg

DISPENSER DI VELINE COPRISEDILE

Distributore di fogli copri sedile da parete realizzato in acciaio inox AISI 430 con finitura lucida o satinata; dotato di sistema di sicurezza con chiusura a serratura e di apertura frontale con bordi arrotondati per facilitare l'estrazione dei fogli. Adatto a contenere formati standard di fogli copri sedile.

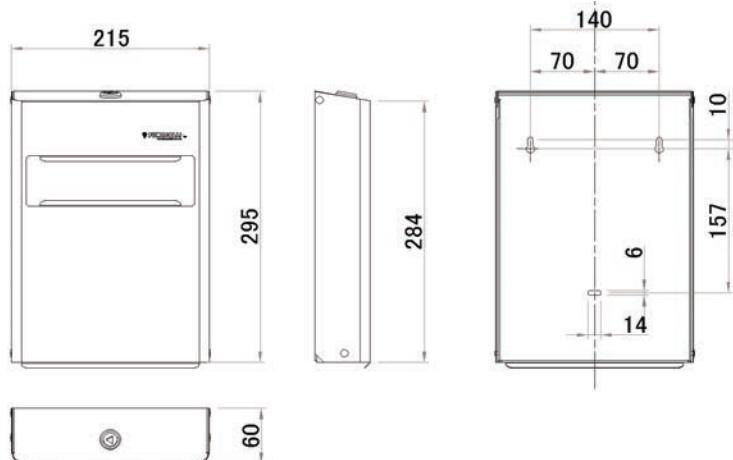


BLU7601

BLU7601C-S4	BLU7601S-S4
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 1 confezione di fogli	
215 x 295 x 60 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 1.6 kg	

DISPENSER DI SACCHETTI IGienICI

Distributore di sacchetti per assorbenti igienici da parete realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata. Conformato per facilitare l'estrazione dei sacchetti.


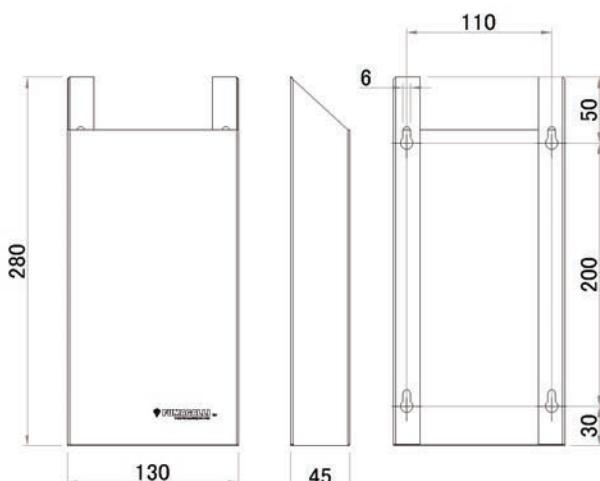


BLU7301

BLU7301C-S4	BLU7301S-S4
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 1 confezione di sacchetti standard	
130 x 280 x 45 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 0.5 kg	

DOPPIO DISPENSER DI CARTA IGIENICA INTERCALATA E IGIENIZZANTE

Dispenser combinato igienizzante sedile wc e doppio dispenser di carta igienica interfogliata. Pompa igienizzante con sistema di compressione. Spia controllo liquido. Funzionamento igienizzante: pulsante manuale. Ricarica: a rabbocco. Funzionamento carta igienica: estrazione manuale. Chiusura generale con unica chiave.

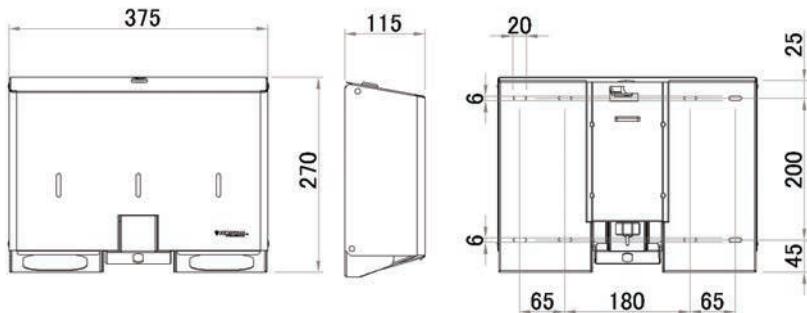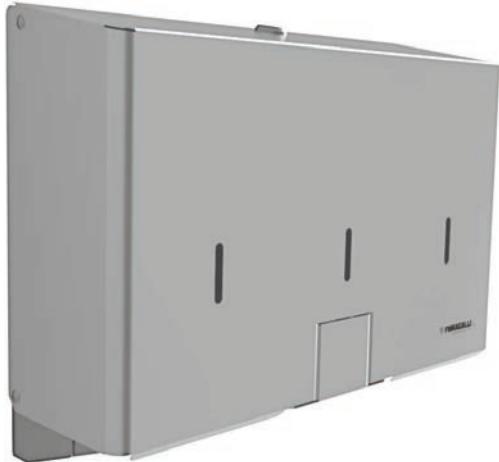


BLU7011D7201

BLU7011D7201.C	BLU7011D7201.S
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 4 confezioni di fogli standard, 1 litro	
375 x 270 x 115 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 4.5 kg	

TRIPLO DISPENSER DI CARTA IGIENICA INTERCALATA

Tripla distributore di carta igienica intercalata da parete, completo di sistema di invio all'estrazione foglio singolo con bordi anti-taglio. Materiale esterno: inox lucido o satinato. Funzionamento: estrazione manuale. Chiusura generale con unica chiave.

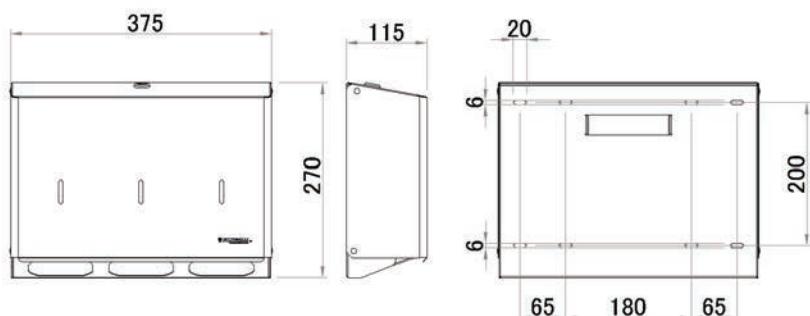

BLU7201 TRIPLEX


BLU7201TRIPLEXC	BLU7201TRIPLEXS
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 6 confezioni di fogli standard	
375 x 270 x 115 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 4.5 kg	

Cestini:

	PAG.
Cestini con apertura a pedale	42
Cestini con chiusura automatica	43
Cestini assorbenti igienici	43
Cestini gettacarte sempre aperti	44

CESTINO GETTACARTA CON APERTURA A PEDALE


Cestino gettacarte da pavimento capacità 5 litri con apertura a pedale realizzato in acciaio inox AISI 430 in finitura lucida o satinata.

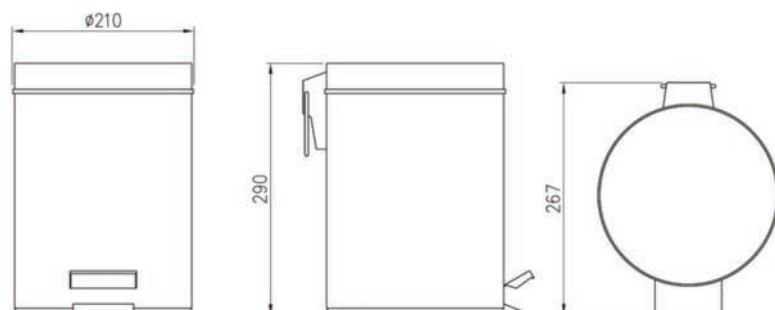

BLU7302	
BLU7302C0020000	BLU7302S0020000
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
capacità: 5 l	
267 x 290 x 210 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 2 kg	

CESTINO RIFIUTI CON COPERCHIO A CHIUSURA AUTOMATICA

Cestino portarifiuti con sportello basculante. Il cestino è realizzato in acciaio inox. Dotato di reggi sacco e di apertura frontale per la sostituzione del sacco. Capacità di 25 litri. Il meccanismo a molla consente la chiusura automatica dello sportello. Dotato di chiave speciale per l'apertura del frontale. Predisposto per essere fissato a parete, appeso a parete, appoggiato a terra.

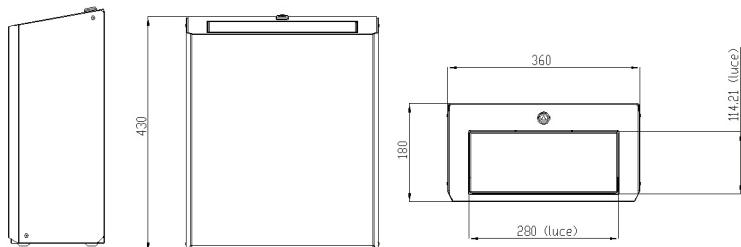


BLU7520

BLU7520C-S4	BLU7520S-S4
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 25 l	
360 x 430 x 180 mm	
imballo singolo: 1 pezzo	

CESTINO ASSORBENTI IGIENICI

Cestino da parete, completo di coperchio con chiusura a chiave. Materiale in acciaio inox in finitura lucida o satinata. Doppia apertura sui lati per l'introduzione dei rifiuti. Dentelli reggi sacchetto. Estrazione sacchetto facilitata.

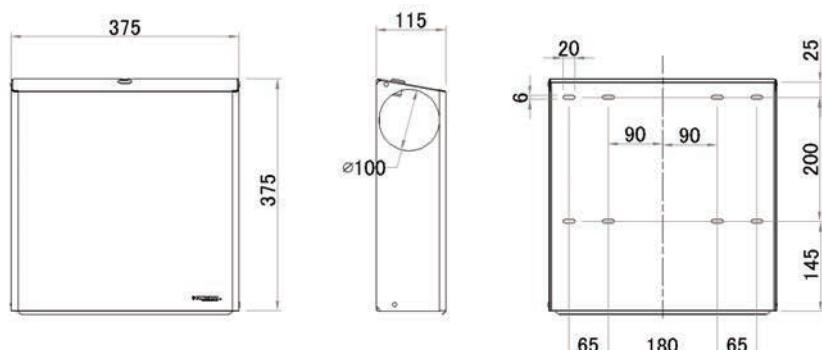


BLU7305

BLU7305C-S4	BLU7305S-S4
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
capacità: 16 l	
375 x 375 x 115 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 4.5 kg	

CESTINO GETTACARTE (SEMPRE APERTO)

Cestino gettacarte capacità 24 litri realizzato in acciaio inox AISI 430 in finitura lucida o satinata, completo di staffa sul retro per aggancio a parete.

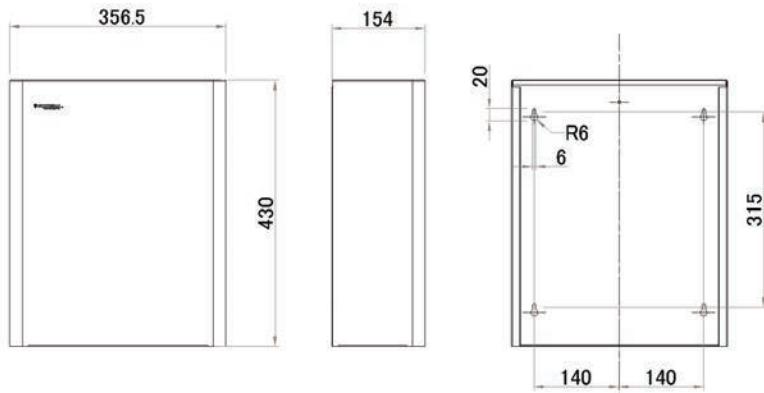

BLU7501

BLU7501C-P4 BLU7501S-P4

inox lucido AISI 430 inox satinato AISI 430


capacità: 24 l

356.5 x 430 x 154 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 2.5 kg

CESTINO GETTACARTE (SEMPRE APERTO)

Cestino portarifiuti con bocca aperta. Il cestino è realizzato in acciaio inox. Dotato di apertura superiore. Capacità di 62 litri. predisposto per essere fissato a parete, appeso a parete o appoggiato a terra.

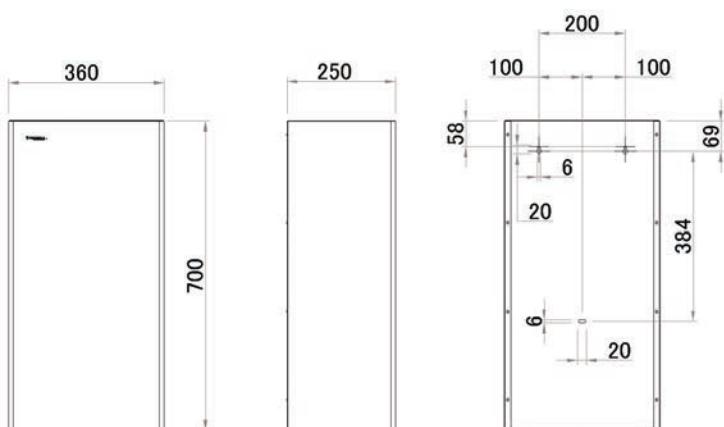

BLU7530

BLU7530S-S4

inox satinato AISI 304


capacità: 62 l

360 x 700 x 250 mm

imballo singolo: 1 pezzo, 7 kg

POSTAZIONE NURSERY

Fasciatoio di tipo orizzontale da fissare a parete, ribaltabile e completo di staffaggio. Profilo compatto ultrasottile. Cardini ad alta resistenza, modellati in un unico pezzo per garantire resistenza e sicurezza. Cerniera ammortizzata a gas. Doppio dispenser di fazzolettini (capacità 30 codauno). Doppio gancio per borse. Cintura di sicurezza con fermaglio ad aggancio rapido.

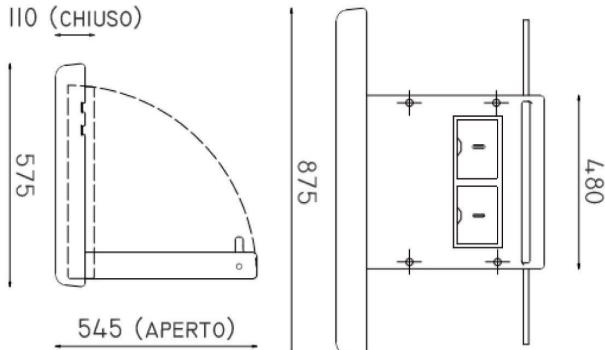

BLU6010

BLU6010G0040000

HDPE (polietilene ad alta densità)


carico massimo: 100 kg

875 x 110 x 495 mm chiuso; 875 x 575 x 495 mm aperto

imballo singolo: 1 pezzo, 8 kg

BABY SEAT

Sedile per contenimento e protezione bambino. Il seggiolino è realizzato in HDPE, materiale durevole e di alta qualità. Dotato di cintura di sicurezza per assicurare il bimbo alla seduta. Carico massimo consigliato: 20 kg.

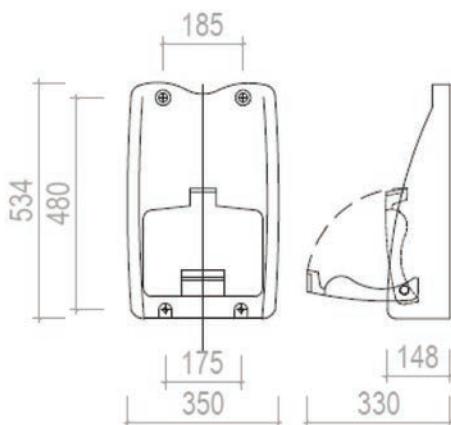

BLU6060

BLU6060G0040000

HDPE (polietilene ad alta densità)


carico massimo: 20 kg

350 x 534 x 148 mm chiuso; 350 x 534 x 330 mm aperto

imballo singolo: 1 pezzo, 2.5 kg

GANCIO APPENDIABITI A TRE

Gancio da parete realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.




BLU7803

BLU7803C0020000	BLU7803S0020000
inox lucido AISI 430	inox satinato AISI 430
carico massimo: 20 kg	
Ø 60 x 73 x 20 mm	
imballo: 2 ganci	

GANCIO APPENDIABITI

Gancio da parete con portata massima di 20 kg, realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.




BLU7804

BLU7804C0020000	BLU7804S0020000
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
carico massimo: 20 kg	
Ø 60 x 75 mm	
imballo: 1 gancio, 1 battuta, 1 tassello doppio yletto	

GANCIO APPENDIABITI DOPPIO

Gancio contrapposto da parete con portata massima di 20 kg codauno, realizzato in acciaio inox in finitura lucida o satinata.




BLU7805

BLU7805C0020000	BLU7805S0020000
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
carico massimo: 20 kg codauno	
Ø 60 x 75 (per lato) mm	
imballo: 2 ganci, 2 battute, 1 barra ylettata	

PORTASCOPINO WC A MURO

Porta Scopino wc realizzato in acciaio inox AISI 304 con finitura lucida o satinata; completo di scopino in materiale plastico con manico in acciaio. Dotato di apposita piastra metallica per ancoraggio alla parete.

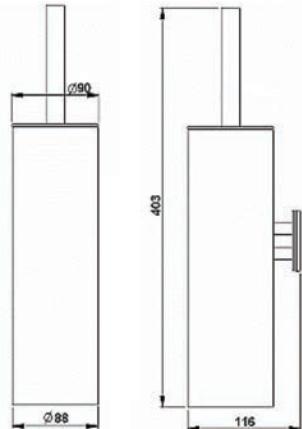

BLU7701	
BLU7701C0020000	BLU7701S0020000
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
116 x 403 x 90 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 620 gr	

RICAMBI

KIT SCOPINO COMPLETO DI MANICO



BLU7701C0021001	BLU7701S0021001
inox lucido AISI 30, nylon	inox satinato AISI 304, nylon

CONTENITORE PORTASCOPINO WC



BLU7701C0021002	BLU7701S0021002
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304

BICCHIERE PORTASCOPINO WC



BLU7701C0041003
nylon


SPAZZOLA PORTASCOPINO WC



BLU7701C0041004
abs

SPECCHIO DISABILI RECLINABILE


Specchio reclinabile con struttura in acciaio inox AISI 304 spessore 0.8 mm in finitura lucida o satinata, completo di staffa di fissaggio in acciaio inox AISI 304 spessore 2.0 mm e con specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm. Resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffa per il fissaggio a parete.

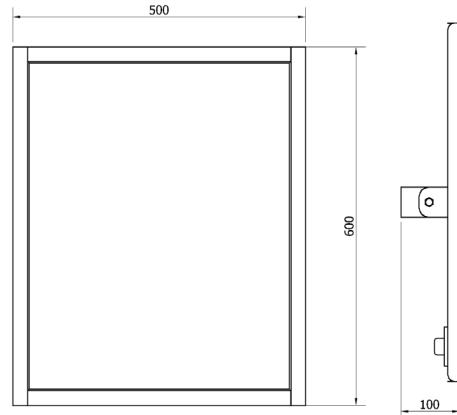

CDS040	
CDS-040/L	CDS-040/F
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
600 x 500 x 20 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 6,25 kg	

SPECCHIO RETTANGOLARE FISSO


Specchio con struttura rettangolare, posizionamento verticale, fisso, con cornice in acciaio inox. Bordi arrotondati antinfortunistici e vetro di sicurezza con pellicola in PP applicata sul retro dello specchio che in caso di rottura tiene insieme i frammenti (specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm), resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffe per il fissaggio a parete.

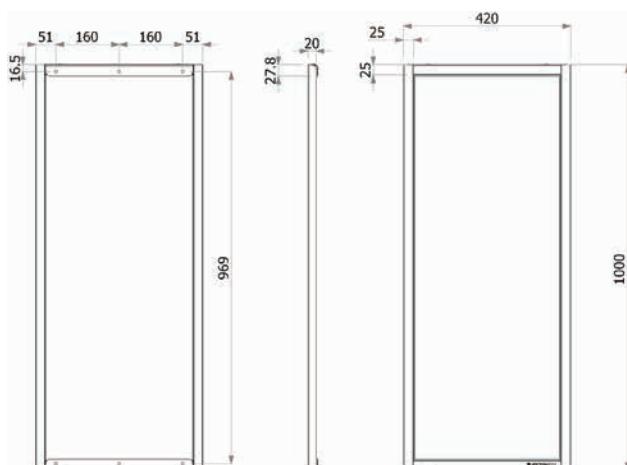

CDS061	
CDS-061/L	CDS-061/S
inox lucido AISI 304	inox satinato AISI 304
1000 x 420 x 20 mm	
imballo singolo: 1 pezzo, 7,8 kg	

SPECCHIO RETTANGOLARE INCASSATO


Specchio con struttura rettangolare, posizionamento verticale, fisso, con cornice in acciaio inox. Bordi arrotondati antinfortunistici e vetro di sicurezza con pellicola in PP applicata sul retro dello specchio che in caso di rottura tiene insieme i frammenti (specchio Mirox-Safe spessore 5.0 mm), resistente alla corrosione da agenti chimici. Completo di staffe per il fissaggio a parete.

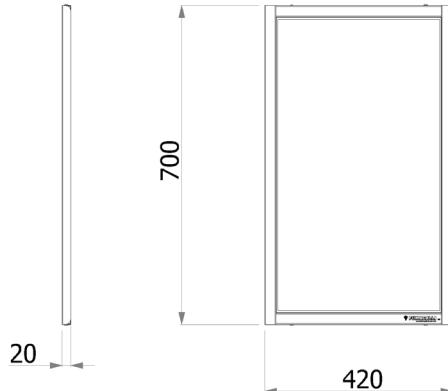

CDS055
CDS-055/L
inox lucido AISI 304
700 x 420 x 20 mm
imballo singolo: 1 pezzo, 4 kg

SPECCHIO TONDO

Specchio tondo spessore 5.0 mm filo lucido con pellicola di sicurezza applicato con sistema di incollaggio antinfortunistico e con supporto posteriore in HPL. Sistema di fissaggi a scomparsa a parete. Lo specchio **CDS050** (\varnothing 500 mm) ha retroilluminazione a LED IP67.

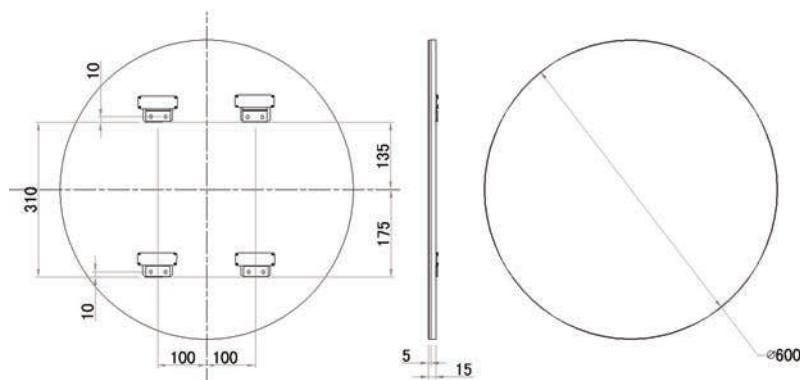


CDS050	CDS060	CDS080
CDS-050T/G-LED	CDS-060T/G	CDS-080T/G
HPL, filo lucido, Led	HPL, filo lucido	HPL, filo lucido
\varnothing 500 x 30 mm	\varnothing 600 x 15 mm	\varnothing 800 x 15 mm
1 specchio, 4 staffe	1 specchio, 4 staffe	1 specchio, 4 staffe

TAVOLETTA WC ANTIVANDALO

Seduta universale per wc, ideata e progettata per servizi igienici di luoghi aperti al pubblico e ad alta affluenza. La sua cerniera in acciaio inox a sezione piena integrata nella seduta, il suo sistema di fissaggio universale e la sua particolare composizione plastica la rendono l'unica seduta a prova di atti vandalici. Ideale per non rinunciare al coperchio e al design curato, risolvendo definitivamente il problema della continua manutenzione e sostituzione delle sedute.

Disponibile anche nella versione per disabili e con additivo antibatterico.

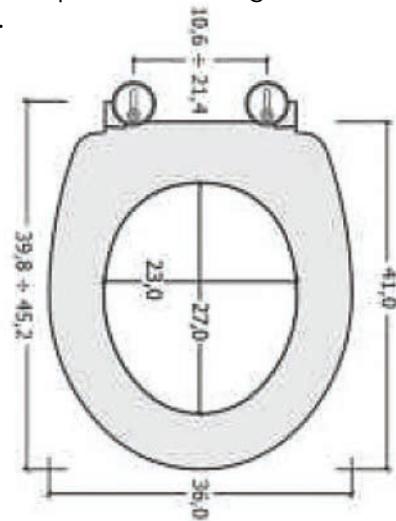

BLUTAV-01	BLUTAV-02
composizione plastica	composizione plastica

MARCA	MODELLO
ALA CERAMICA	Ice, Medusa, Road, Royal
ALICE CERAMICA	Boheme*, Hide Round
ALTHEA	Comfort*, Cover, Hera, Rose
ANTONIO LUPI	Duetto, Komodo, Sella
ART CREAM	Faster, Hermitage, Pop
AXA ONE	Contea, Glomp, White Jam
AZZURRA CERAMICHE	Afrodite, Charme, Comoda, Forma, Glaze, Jubileum, Zen 24
BATHROOM HANDS	Burlington Closed Coupled Monoblocco, Burlington Low Level, Burlington Medium Level
CATALANO	Acqua e aria, Suono, Verso Comfort
CESABO	Alexandra, Cris, Exel Plus, New Endurance
CIELO	Era, Shui
CREAVIT	Spark Monoblocco
DEVON & DEVON	Etoile
DISEGNO CERAMICA	Catino, Loom
DOLOMITE	Gemma2, Maia*, Mia, Novella, Novella Mini
DURAVIT	1930, Dcode, Dura Style, Happy D.2*, Starck1
EGE VITRIFIYE	Simena
ESEDRA SDR CERAMICA	Bull, Bull 500, Memorie, Quadra
FALERII	Gaia, Programma Disabili*, Tua
FLAMINIA	Efi, Monò, Normale G1014, Normale Senior G1045, Relax, Sprint, Terra, Volo
GALASSIA	Comunità 4005, Ethos, M2 5211U, Meg 11, Vaso Infanzia 4003
GLOBO	Affetto, Ausilia DS026.BI*, Bonsai, Classic, Gae 01, Genesis, Relais, Stone
GSI CERAMICHE	Old Antea, Traccia
GSI CERAMICHE DESIGN	Dunia, Touch

MARCA	MODELLO
GURAL VIT	Venedit Monoblocco
HATRIA	Cannes, Daytime Evo, ErikaPro Q, Fusion, Selecta
HIDRA	Ellade, Faster, Flat, Mini Dial, Pluvia
IDEAL STANDARD	Active, Cantica, Softmod, Tesi Design, Ventuno
INCEA	AD 02*, AD 03*, Piuma, Sara
ITALIAN STYLE BATH	Broadway Atr. 0152, Ottocento, Romana
KERASAN	Nolita
KLUDI RAK	Caroline, Elena, Junior, Sheno
LAUFEN	Palomba
NERO CERAMICA	Aliseo, Just, Skill
NIC DESIGN	Pin, Pixel
OLYMPIA CERAMICA	Formosa, Tutto Evo
POZZI GINORI	Egg, Fantasia2
RAK CERAMICS	Metropolitan, One, Summit, Venice
ROCA	Hall Monoblocco, The Gap, Tipo, Modus Terra, Polifemo*, Sanithand Mini*, Saniwat Terra*
SCARABEO CERAMICHE	Wish
SIMAS	Degradè DE28, Evolution EVO1, LFT Spazio LFT20, Vignoni
STILE CERAMICA	Click
TOTO	ES Series, MH Series, NC Series
TURKUAZ	Bedense*, Eva Monoblocco
VILLEROY & BOCH	Antheus, Aveo New Generation, Hommage, La Belle, My Nature, Sentique
VITRO	Ice
VITRUVIT	Ice, Pearl
*  - VERIFICA ESTETICA A DISCREZIONE DEL CLIENTE	

ORINATOIO ELETTRONICO "ONE"

ORINATOIO SOSPESO IN CERAMICA BIANCA COMPLETO DI COMANDO ELETTRONICO DA INCASSO


L'orinatoio ONE elettronico è composto dal compatto vaso in ceramica e, dal comando elettronico che gestisce in autonomia sia lo scarico in avvicinamento per una maggior igiene, sia lo scarico in allontanamento.

Il rubinetto elettronico da incasso con funzionamento a sensore ottico ed interruzione automatica del flusso d'acqua è dotato di fotocellula elettronica a parametri programmabili ed elettrovalvola bistabile a basso consumo energetico; il tutto in un'ottica di massima funzionalità e risparmio energetico.




DATI TECNICI

Azionamento	Sensore ad infrarossi
Elettrovalvola	Elettrovalvola bistabile 6V 3/4" G M-M
Pressione di esercizio	1 Min – 5 bar
Temperatura di funzionamento	5 – 70 °C
Lavaggio automatico	attivo ogni 24 h risciacquo 2"
Prelavaggio	durata 2"
Lavaggio finale	durata 6"
Dispositivo antiallagamento	Attivato
Versione con alimentazione elettrica di rete 220V	Trasformatore 220V 50-60Hz / 6VDC

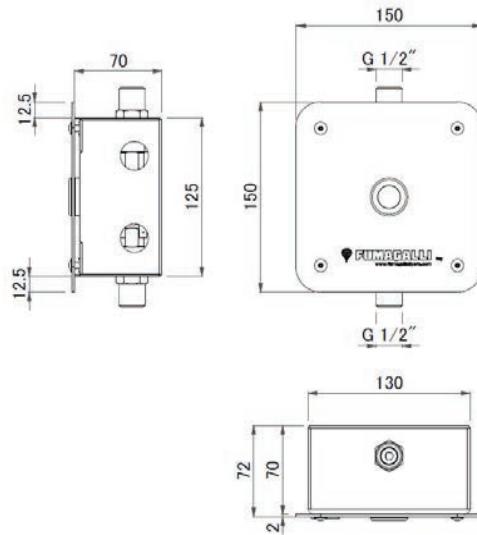

ORINATOIO "ONE"	
	
UP300-ONE000000	
PRODOTTO FINITO UP300-IAF/A-ONE	

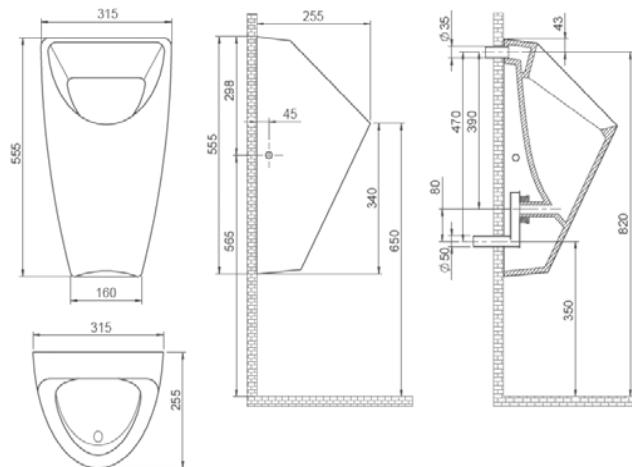

Specchieri

PAG.


Specchieri Multifunzione	53
Monoblocco OMNIA	56
Triplex System L	59

SPECCHIERE MULTIFUNZIONE

La Specchiera Multifunzione raggruppa, in un'unica soluzione, i servizi di lavaggio e asciugatura delle mani. I servizi si attivano grazie a fotocellule poste in prossimità del logo che identifica le singole funzioni. L'azionamento automatico, senza più alcun contatto fisico, garantisce igiene e pulizia nell'ambiente bagno. Questa soluzione è anche personalizzabile su richiesta e disegno specifico di architetti e designer.


STALLO VIRTUALE

Il posizionamento puntuale dei servizi definisce uno spazio personale per l'individuo, garantendo il distanziamento idoneo dagli altri utenti.

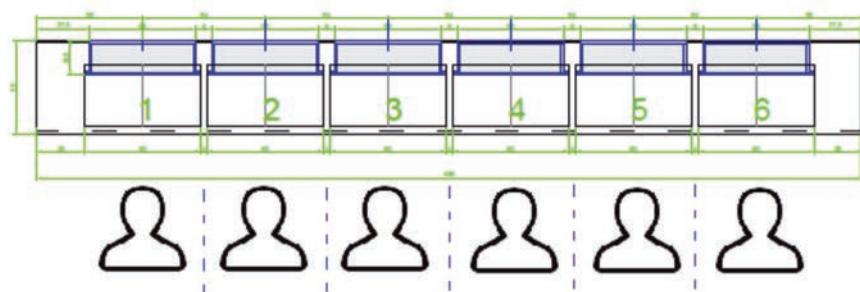


SERVIZI DEDICATI

Ogni utente fruisce di tutti i servizi dedicati alla propria persona nella medesima postazione.

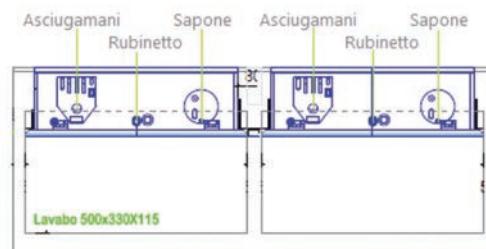


RIDUZIONE DEI PERCORSI

Avendo integrato i servizi di lavaggio e asciugatura in un'unica soluzione, si eliminano tutti gli spostamenti effettuati nelle installazioni classiche, assicurando un ambiente più igienico e una minor occupazione temporale nell'uso dei servizi (Fig.2). Nelle installazioni classiche, solitamente l'asciugamani si trova su una parete diversa da quella dei lavabi, non garantendo illo stesso livello di efficienza, igiene e pulizia delle Specchiere Multifunzione Fumagalli (Fig 1).

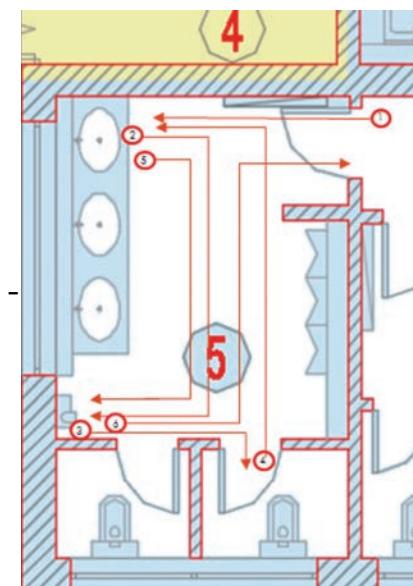

Installazione classica (fig.1)

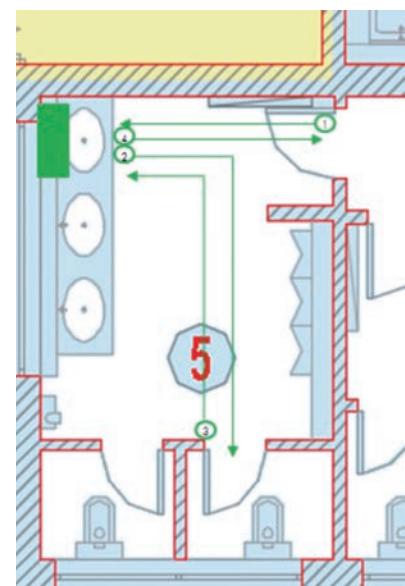

Specchiera Multifunzione (fig.2)

IN UN'UNICA SOLUZIONE ACQUA, ARIA E SAPONE PER AVERE TUTTI I SERVIZI INTEGRATI

Specchiera Multifunzione realizzata in bilaminato bianco con anta con specchio antinfortunistico. Chiusura anta a battente con chiave magnetica. Illuminazione opzionale a scelta per singolo lato o in combinazione/perimetrale. Specchiera Multifunzione con allestimento base dotata dei seguenti servizi:

- asciugamani elettrico Jet, azionamento a fotocellula, pulsante on/off aria calda/fredda;
- distributore di sapone liquido automatico con azionamento a fotocellula;
- strip led inferiore.




OPZIONI SPECCHIERA MULTIFUNZIONE

- strip led superiore e/o perimetrale;
- rubinetto elettronico mono-acqua o pre-mix;
- dispenser di sapone con capacità 5 litri.



CODICI	PRODOTTO	PREZZO
SA06080A1B0C1	SPECCHIERA MULTIFUNZIONE	
CODICI	OPZIONI	PREZZO
C2	STRIP LED SUPERIORE	
C3	STRIP LED PERIMETRALE	
B1	RUBINETTO ELETTRONICO MONO-ACQUA	
B2	RUBINETTO ELETTRICO PRE-MIX	
A2	DISPENSER SAPONE 5 LITRI	
SM0060X080cassa	IMBALLO CASSA SINGOLA	
SM0060X080cassax2	IMBALLO CASSA DOPPIA	

SISTEMA DI CODIFICA:

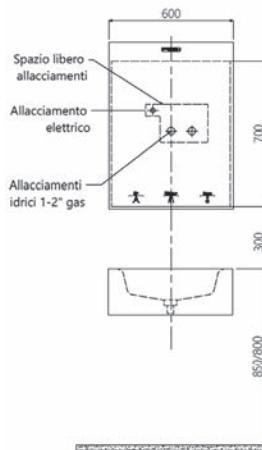

ASCIUGAMANI

attivazione	sensore infrarossi
grado di protezione elettrica	classe I
grado di protezione interna	IP30
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
potenza motore	600 W
resistenza	700 W
assorbimento totale	600/1250 W
consumo max per asciugatura	4.08 W
velocità uscita aria fissa	375 km/h
portata aria	103 m ³ /h
tempo di asciugatura medio	2-12"
rumorosità [a 2 m]	65.3 dB
filtro	sì
dispositivo UVC	generatore di anioni
certificato di collaudo	sì

RUBINETTO

corpo rubinetto	ottone OT CW 617N
trattamento	cromato 10-12 µm
attivazione	sensore infrarossi
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
pressione di esercizio	1-5 bar
portata	13.5~15 l/min
aeratore	antifurto
elettrovalvola	bi-stabile 6 V
dispositivo anti-allagamento	sì
filtro e regolatore di portata	sì
flessibile	sì
distanza di attivazione	120 mm, regolabile 50-200 mm
tempo rilevamento presenza	taratura standard 0"
tempo comfort	taratura standard 2"
funzione antivandalo	sì

DISPENSER SAPONE

attivazione	sensore
tensione di alimentazione	220/240 V
frequenza di rete	50/60 Hz
distanza	5-15 cm, regolabile
dosaggio	0,8-6,5 ml, regolabile
viscosità sapone	5~2500 cP (MPas)
ricarica	a rabbocco
capacità serbatoio	650 ml o 5 l

SPECCHIERA

finitura	pannelli in bilaminato (spessore: 16 mm)
specchio	antinfortunistico (spessore: 4 mm)
dimensioni	600 x 800 x 215 mm
imballo	singolo cassa in legno 25 kg specchiera 32 kg



NOTA BENE:

Per informazioni e preventivi di prodotti personalizzati, contattateci a
info@fumagallidryers.com



MONOBLOCCO "OMNIA TRIPLEX"

I moduli Monoblocco Omnia sono l'alternativa alle Specchiere Multifunzione per l'allestimento delle postazioni di lavaggio ed asciugatura mani. Inoltre, includono i vantaggi del sistema Triplex con bocche a parete.





In un unico prodotto sono compresi: lavabo, con scelta del tipo di vasca;

Sistemi d'erogazione Aria, Sapone ed Acqua.

Il tutto compattato in un modulo di larghezza 700 mm

MONOBLOCCO "OMNIA TRIPLEX"

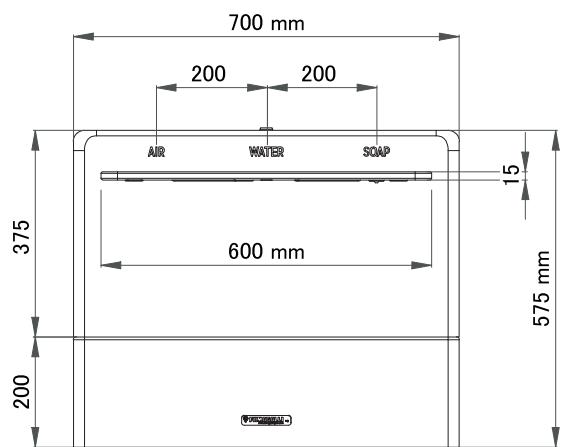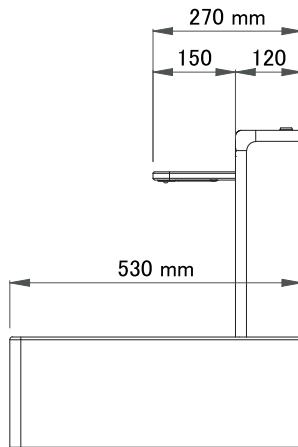

Realizzato in Solid Surface SSF Bianco sp. 12 mm, è comprensivo di:

- Lavabo con moduli a scelta 1, 2, o 3 PAX (posti), ulteriormente componibili ed affiancabili.
- Bacino lavabo con vasche sagomate per termoformatura o accoppiamento.
- Alzata posteriore (filo muro o esterna) in Solid Surface SSF Bianco sp. 12 mm, dotata di sportello apribile con cerniere a scomparsa e serratura magnetica per manutenzione e ricarica sapone.

La cover vano del tecnico è completata con i loghi dei servizi: "ACQUA - ARIA - SAPONE" retroilluminati led / incisi / serigrafati

La robusta mensola Multiservizi funge anche da portaoggetti. All'interno di essa sono posizionati gli erogatori acqua, aria, sapone.

Il Monoblocco è dotato di sistema di ancoraggio e parete. Le funzioni di registro, mediante apposite staffe in acciaio trattate in cataforesi e verniciatura epossidica, permettono la regolazione e l'allineamento in fase di montaggio.

È possibile personalizzare il proprio Monoblocco aggiungendo le opzioni di allestimento che comprendono:

- Il colore del lavabo
- Il telaio di sostegno, qualora li si debba installare in pareti in cartongesso o HPL
- La scelta della tipologia del bacino lavabo: Individuale o, in alternativa a Canale. A seguire si può scegliere con piletta a vista o occultata.
 - Lo specchio antinfortunistico, con sistema di ancoraggio a parete anti-vandalico e a scomparsa, con la possibilità di integrare l'illuminazione perimetrale.

- Lo specchio antinfortunistico, con sistema di ancoraggio a parete anti-vandalico e a scomparsa, con la possibilità di integrare l'illuminazione perimetrale.

NUOVO SISTEMA MODULARE E SCALABILE CON MONOBLOCCO OMNIA MULTISERVIZI ALL-IN MINIMALISMO E PRATICITÀ.

CARATTERISTICHE EROGATORE ARIA

Azionamento	Sensore ad infrarossi	Assorbimento totale	600-1000 w
Grado di protezione elettrica	Classe i	Consumo max ad asciugatura	0.0038 KWh
Gradi di protezione interna	IPX1	Velocità uscita aria fissa	216 Km/h
Tensione di alimentazione	220/240V	Portata aria	170 m ³ /h
Frequenza di rete	50/60 hz	Tempo asciugatura medio	7-12"
Potenza motore	500 W	Filtro	sì
Rumorosità	70 DBA ad 2 mt	Blocco antivandalo:	Chiusura automatica dopo 60 " di erogazione continua
Resistenza	400W		



CARATTERISTICHE EROGATORE SAPONE

Azionamento	Sensore ad infrarossi	Viscosità sapone	1~ 3000 cP (MPas)
Tensione di alimentazione	220/240Va.c. – 12Vd.c.	Ricarica	Rabbocco o sostituzione contenitore
Frequenza di rete	50/60 Hz	Blocco antivandalo:	Chiusura automatica dopo 5" secondi di erogazione continua.
Distanza	5-20 cm - Regolabile	Tempo di erogazione max	5 sec
Dosaggio	Regolabile		

CARATTERISTICHE EROGATORE ACQUA

Azionamento	Sensore ad infrarossi	Auto-erogazione	Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo
Composizione	. Elettrovalvola bistabile 6V G3/8" (esterna);	Alimentazione elettrica	Trasformatore 220V 50-60Hz / 6Vcc
Portata	6 L/Min (c/limitatore)	Blocco antivandalo	Chiusura automatica dopo 30" secondi di erogazione continua.
Pressione di alimentazione	1 Min – 8 Max bar	Filtro	Aeratore antivandalo fornito di chiave per manutenzione
Pressione raccomandata	2 – 4 bar		
Temperatura di funzionamento	5 – 70 °C		

Listino prezzi: MONOBLOCCO "OMNIA" opzioni base
contatta il nostro ufficio commerciale per preventivo personalizzato

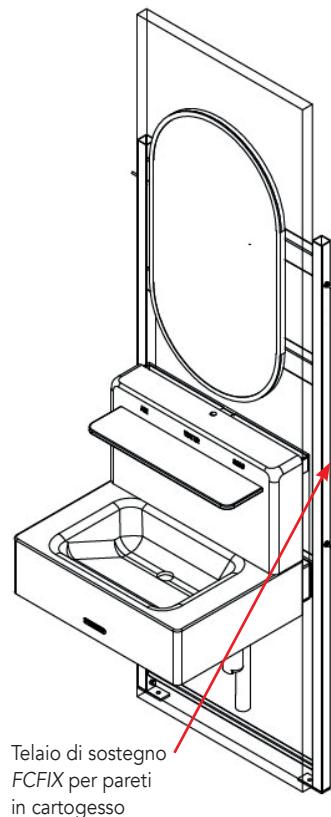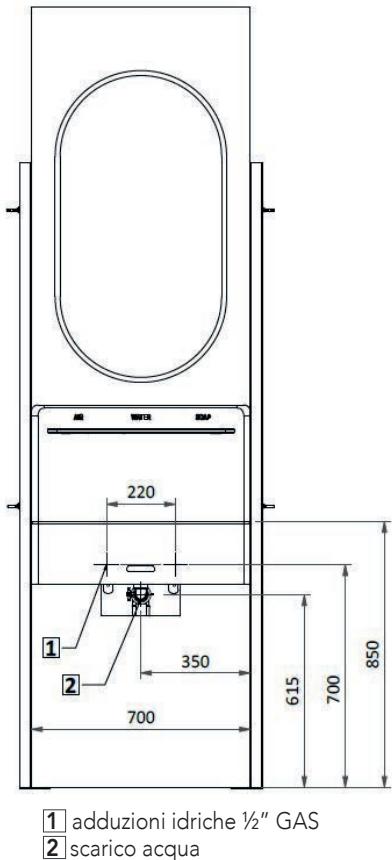

TRIPLEX "System L"

Triplex bocche erogazione elettroniche ad azionamento no touch con sensori ad infrarossi integrati.



Il kit è composto da tre bocche di erogazione con funzione di dispenser sapone, lavamani, asciugatura mani, corredata da modulo alloggiamento dei sistemi tecnologici

TRIPLEX "System L"

Erogatore aria:

- Corpo in ottone cromato con finitura satinata translucida
- Azionamento no touch grazie a sensore ad infrarossi. Motore elettrico situato in apposito contenitore a protezione di corpi estranei all'acqua.
- Sistema antivandalo di spegnimento automatico dopo 60 secondi di funzionamento continuo.

Rubinetto miscelatore per lavabo:


- Corpo in ottone cromato con finitura satinata translucida
- Azionamento no touch grazie a sensore ad infrarossi. Interruzione automatica del flusso d'acqua grazie al sistema di chiusura intelligente dell'elettrovalvola in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Provveduto di elettrovalvole bistabili a basso consumo energetico, aeratore antifurto orientabile e rubinetti filtro regolatori di portata.
- Disponibile nella versione mono-acqua o premiscelata.

Dispenser elettronico di sapone per lavabo:

- Erogatore aria: corpo in ottone cromato con finitura satinata translucida. Azionamento no touch grazie a sensore ad infrarossi.
- Dotato di pompa peristaltica a 3 satelliti comandata dall'azionamento del sensore di presenza mani

Esempio di posizionamento tanica di sapone da 5 litri in mobile sotto lavabo.

In mancanza di mobile prevedere vano tecnico accessibile per alloggiamento sistemi tecnologici e tanica sapone.

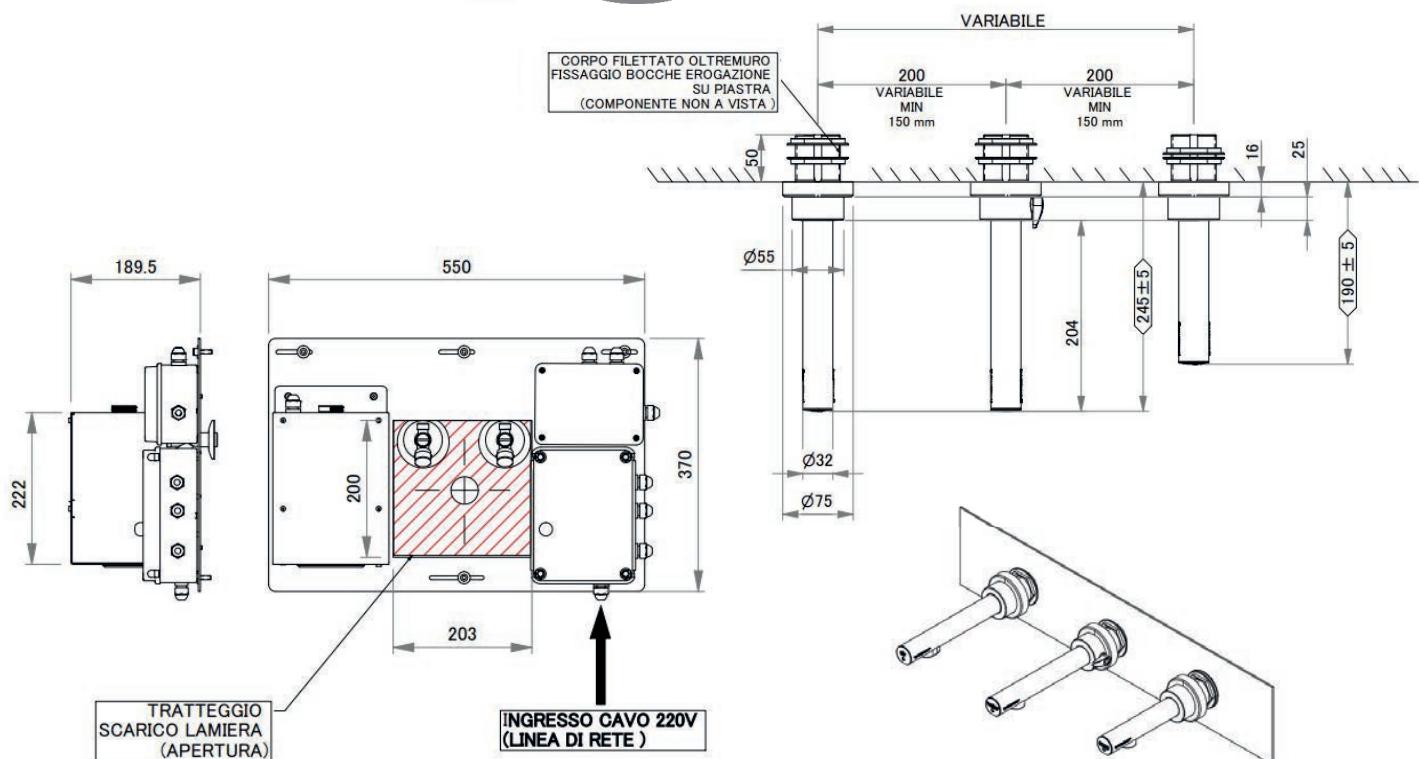

TRIPLEX "System L"

CARATTERISTICHE EROGATORE ACQUA

Azionamento	Sensore ad infrarossi
Composizione	Corpo in ottone cromato satinato. Elettrovalvole bistabile 6V G1/2" (esterna); Rub. Filtro, directive RoHS
Portata aeratore	5,7 L/Min
Alimentazione elettrica	Trasformatore 220V 50-60Hz / 12 VDC
Blocco antivandalo	Chiusura automatica dopo 30 secondi di erogazione continua.
Pressione di alimentazione	1 Min – 8 Max bar
Temperatura di funzionamento	5 – 70 °C
Auto-erogazione anti-legionella:	Inattivo (attivazione su richiesta della committente)
Distanza attivazione sensore par. fabbrica	150 mm (programmabile manualmente)



CARATTERISTICHE EROGATORE SAPONE

Azionamento	Sensore ad infrarossi
Composizione	Corpo in ottone cromato satinato, directive RoHS. Cassetta elettrica IP65 con pompa peristaltica + cassetta IP65 impianto elettrico
Alimentazione elettrica	Trasformatore 220V 50-60Hz / 12 VDC
Blocco antivandalo	Chiusura automatica dopo 5 secondi di erogazione continua.
Ricarica	Rabbocco o sostituzione contenitore
Viscosità sapone	5~ 2500 cP (MPas)
Pompa peristaltica	220/240V a.c. – 12 Vdc
Distanza attivazione sensore	Programmabile manualmente (Min 50-max 200 mm)



CARATTERISTICHE EROGATORE ARIA

Azionamento	Sensore ad infrarossi
Composizione	Corpo in ottone cromato satinato, directive RoHS. Cassetta elettrica IP65 + cassetta acciaio alloggiamento motore hand dryers IP65
Alimentazione elettrica	Trasformatore 220V/230V 50-60Hz
Potenza motore	550 W
Resistenza	700 W
Tempo di asciugatura medio assorbimento	MIN-MAX 8-12 "550 W-1250 W




PREZZI DI VENDITA

CODIFICA TRIPLEX - CONFIGURAZIONE A 3 SERVIZI)

FCTRIS-3AMSSPL0	TRIPLEX ARIA -ACQUA MONO-SAPONE
FCTRIS-3AXSSPL0	TRIPLEX ARIA -ACQUA MIXER-SAPONE
FCTRIS-3APSSPL0	TRIPEX ARIA -ACQUA PREMIX -SAPONE

CODIFICA DUPLEX - CONFIGURAZIONE A 2 SERVIZI)

FCDUPL-2AM-SPL0	DUPLEX ARIA -ACQUA MONO
FCDUPL-2AX-SPL0	DUPLEX ARIA-ACQUA MIXER
FCDUPL-2AP-SPL0	DUPLEX ARIA-ACQUA PREMIX
FCDUPL-2A-SSPL0	DUPLEX ARIA-SAPONE
FCDUPL-2-MSSPL0	DUPLEX MONO ACQUA -SAPONE
FCDUPL-2-XSSPL0	DUPLEX MIXER ACQUA -SAPONE
FCDUPL-2-PSSPL0	DUPLEX PREMIX ACQUA -SAPONE

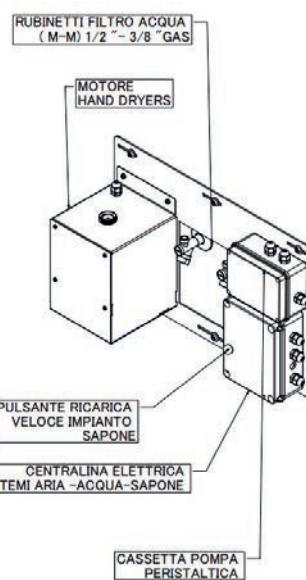



Lavabi:

Vasche a canale
Vasche individuali
Fasciatoio Nursery

PAG.

63

64

65

VASCHE A CANALE - PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD ML-ATGC


Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface. I lavabi sono di colore bianco, spessi 12 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, un'opzionale alzatina di 100 oppure 300 mm. Il peso del lavabo è di 16 kg a postazione.

Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:

- foro rubinetto ø 29 mm;
- foro troppo pieno ø 29 mm;
- diametro esterno ghiera in ottone 37 mm.

Il bacino è realizzato in termoformatura a doppio piano inclinato e l'evacuazione dell'acqua è garantita da uno scarico centrale. Gli angoli interni al bacino hanno un raggio compreso tra 25 e 30 mm al fine di facilitarne la pulizia e migliorarne l'aspetto estetico. I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L'alzata posteriore, quando richiesta, viene anche essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari e regolabili per il sostegno del lavabo.

Disponibile in molteplici configurazioni, in base al numero di postazioni (1,2 o 3), alla scelta dell'alzatina posteriore (senza, da 100 mm o da 300 mm), alla presenza o meno del foro rubinetto e della piletta (a griglia o a fungo, con o senza foro troppo pieno).

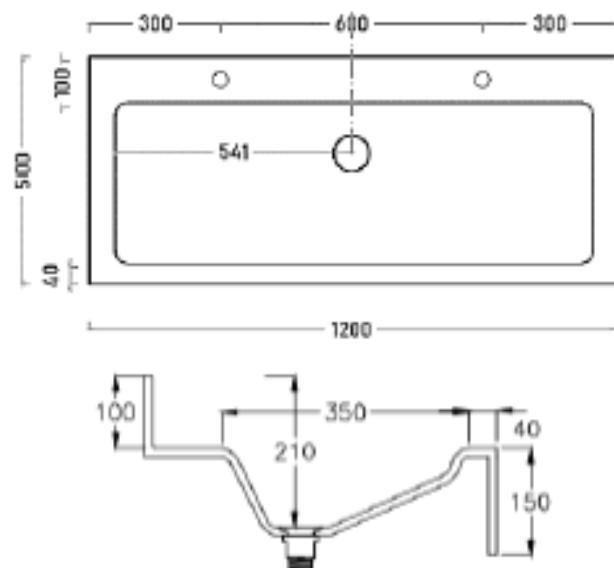

In foto ML-ATGC2-120011, con fori per rubinetti, con piletta a fungo senza foro troppo pieno. I rubinetti in foto non sono compresi nella configurazione.

IL FORO RUBINETTO E IL FORO TROPPO PIENO SONO OPZIONI GRATUITE CHE, SE RICHIESTE, VANNO INDICATE IN FASE D'ORDINE.

MISURE & POSTAZIONI	SENZA ALZATA	ALZATA 100 mm	ALZATA 300 mm
600 x 500 x 150 1 postazione	ML-ATGC1-06000	ML-ATGC1-060011	ML-ATGC1-060030
1200 x 500 x 150 2 postazioni	ML-ATGC2-120001	ML-ATGC2-120011	ML-ATGC2-120030
1800 x 500 x 150 3 postazioni	ML-ATGC3-180001	ML-ATGC3180011	ML-ATGC3180030

OPZIONE PILETTA	CON FORO TROPPO PIENO	SENZA FORO TROPPO PIENO
A GRIGLIA	LAAI002SLV	LAAI002SLP
A FUNGO	LAAI001SLV	LAAI001SLP

VASCHE INDIVIDUALI - PIANI LAVABO SERIE ECO 600 STANDARD ML-ATGV


Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface. I lavabi sono di colore bianco, spessi 12 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, un'opzionale alzatina di 100 oppure 300 mm. Il peso del lavabo è di 16 kg a postazione.

Sono inoltre disponibili le seguenti opzioni:

- foro rubinetto ø 29 mm;
- foro troppo pieno ø 29 mm;
- diametro esterno ghiera in ottone 37 mm.

Il bacino è realizzato in termoformatura a doppio piano inclinato e l'evacuazione dell'acqua è garantita da uno scarico centrale. Gli angoli interni al bacino hanno un raggio compreso tra 25 e 30 mm al fine di facilitarne la pulizia e migliorarne l'aspetto estetico. I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L'alzata posteriore, quando richiesta, viene anche essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari e regolabili per il sostegno del lavabo.

Disponibile in molteplici configurazioni, in base al numero di postazioni (1,2 o 3), alla scelta dell'alzatina posteriore (senza, da 100 mm o da 300 mm), alla presenza o meno del foro rubinetto e della piletta (a griglia o a fungo, con o senza foro troppo pieno).

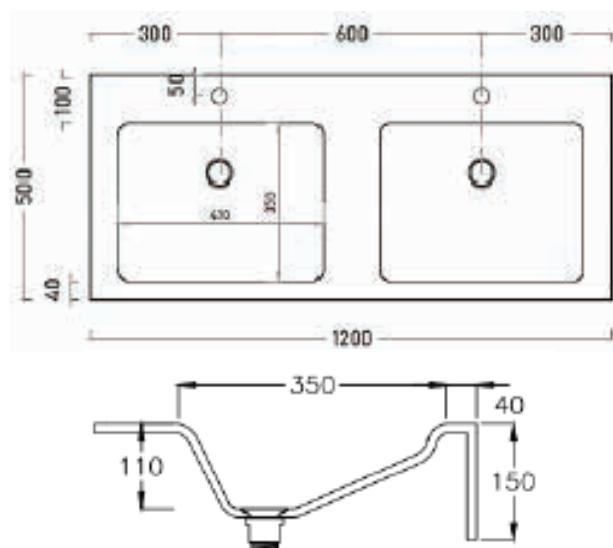

In foto ML-ATGV2-120001, con fori per rubinetti, con piletta a fungo senza foro troppo pieno. I rubinetti in foto non sono compresi nella configurazione.

IL FORO RUBINETTO E IL FORO TROPPO PIENO SONO OPZIONI GRATUITE CHE, SE RICHIESTE, VANNO INDICATE IN FASE D'ORDINE.



MISURE & POSTAZIONI	SENZA ALZATA	ALZATA 100 mm	ALZATA 300 mm
600 x 500 x 150 1 postazione	ML-ATGV1-060001	ML-ATGV1-060011	ML-ATGV1-060030
1200 x 500 x 150 2 postazioni	ML-ATGV2-120001	ML-ATGV2-120011	ML-ATGV2-120030
1800 x 500 x 150 3 postazioni	ML-ATGV3-180001	ML-ATGV3180011	ML-ATGV3180030

OPZIONE PILETTA	CON FORO TROPPO PIENO	SENZA FORO TROPPO PIENO
A GRIGLIA	LAAI002SLP	LAAI002SLV
A FUNGO	LAAI001SLP	LAAI001SLV

FASCIATOIO NURSERY - PIANI FASCIATOIO ML-ATGPF

Fumagalli crea ambienti dallo stile unico e inconfondibile grazie alla resistenza, alla versatilità e alla massima igiene del Solid Surface. I Fasciatoi Nursery sono di colore bianco, spessi 12 mm e profondi 500 mm, dotati di veletta frontale di 150 mm e, a richiesta, un'opzionale alzatina di 100 o 300 mm.


I fianchi e la vela frontale sono assemblati per mezzo di saldatura a scomparsa. L'alzata posteriore, quando richiesta, viene anche essa assemblata al piano per mezzo di saldatura a scomparsa, con raggio di 3 mm. Completano la dotazione staffe modulari e regolabili per il sostegno del lavabo.

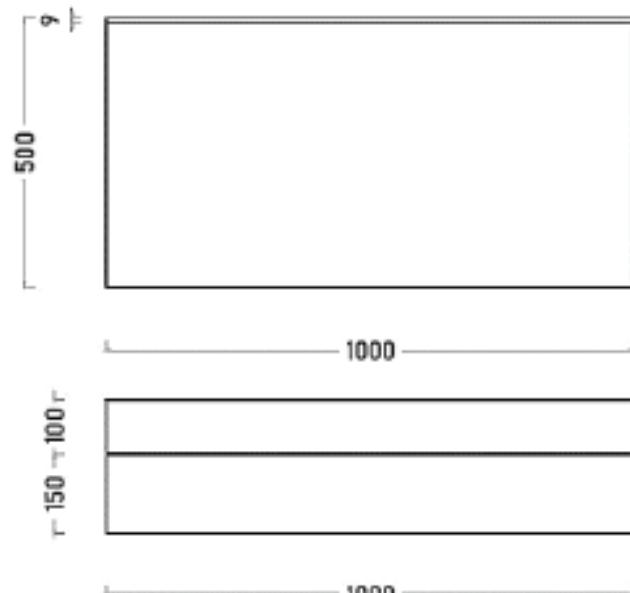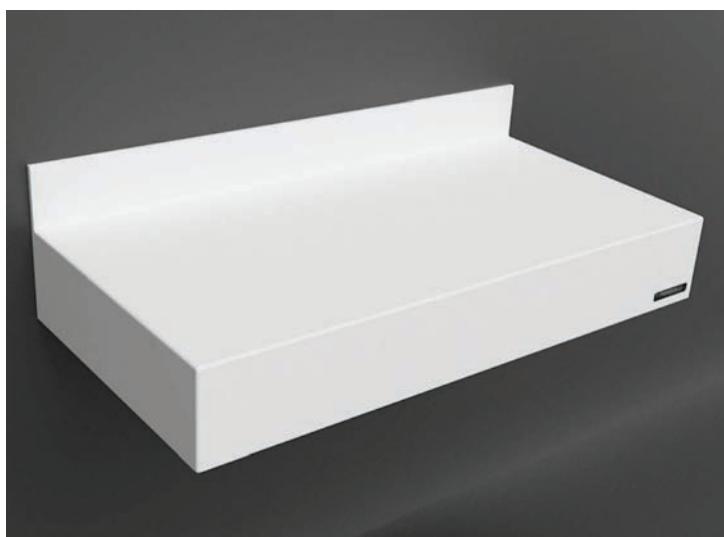

In foto ML-ATGPF-100011, ovvero la versione Fasciatoio Nursery dotato di alzatina posteriore di 100 mm.

MISURE & POSTAZIONI	SENZA ALZATA	ALZATA 100 mm	ALZATA 300 mm
1000 x 500 x 150 1 postazione	ML-ATGPF-100001	ML-ATGPF-100011	ML-ATGPF-100030

FUMAGALLI
Collection

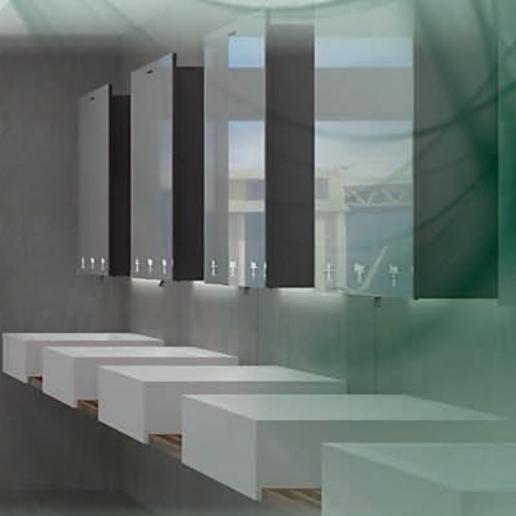

● Fumagalli Componenti[®] S.R.L.



Viale Edison, 9 - 20090 Trezzano S/Naviglio - (MI) - Italy
Tel. 02 48403535 - Fax 02 48403500
info@fumagallidryers.it - www.fumagallidryers.com

ASSISTENZA TECNICA

800 098203